

ProxerPort2

Lengőszárnyas beléptető kapu

A ProxerPort2 motoros, automata beléptető kapu egyirányú vagy kétirányú személyi beléptetésre szolgál.

Telepíthető egypályás rendszerben önállóan, vagy két szembefordított ProxerPort2-es motoros kapu szinkron nyitásával a nagyobb járatszélesség érdekében. A két szembefordított kaput egy korláttal elválasztva kétpályás rendszer alakítható ki. Az alaptípusok járatszélessége 900mm illetve 1100mm, további méreteit lásd az alábbi rajzokon. (Egyedi méretben, 700-1200mm, kétkapus kialakítás esetén 1400-2200 mm járatszélességgel rendelhető.) A ProxerPort2 akadálymentesített kapu, a mozgássérültek számára is átjárható.

A tartóoszlop a járófelületre rögzített magas fényű nemesacél hengeres szerelvény, amely tartalmazza a motort, a vezérlést, a kábelfogadót. Az oszlopfejben vannak a személy közeledését érzékelő szenzorok. A lengőszárny nagyszilárdságú, nemesacél magassfényű polírozással. A lengőszárnyra tájékoztató és figyelem felhívó jeleket tartalmazó táblák szerelhetők.



A ProxerPort2 a megfelelő opciókkal akár kézi vezérléssel, akár távirányítással, akár személyközeledés-szenzorral automatikus üzemmódban működtethető, ill. Ethernet informatikai hálózatba köthető.

A kapuhoz azonosító és felügyeleti eszközök kapcsolhatók, úgymint RFID proximity kártyaolvasók, (pl. Workstar család) vonalkódolvasók, ujjlenyomat olvasók, ill. Etherneten kommunikáló videorögzítő (Videorec). A ProxerPort 2 kapu épület-felügyeleti rendszerbe integrálható.

Típusok:

ProxerPort2:

- Bruttó nyílásszélesség: 900mm
- Méretek: lásd alább

ProxerPort2H:

- Bruttó nyílásszélesség: 1100mm
- Méretek: lásd alább
- Akadálymentesített beléptető kapu



Mechanikai méretek:

- lásd az alábbi méretrajzokat
- az üvegszárnyak szélessége egyedileg rendelhető

Felhasználási területek:

- áruházak, irodák, előcsarnokok
- recepciós pultok
- bankok
- repülőterek, stb.

Tulajdonságok:

- Intelligens beléptető kapu egy cső lengőszárnyal
- Automatikus, motoros működtetésű beléptetőkapu
- Beléptetőrendszerbe integrálható, kártyaolvasóval vezérelhető
- Kétirányú mozgásfelügyeletre alkalmas
- Tűzjelző rendszerhez köthető, veszélyjelzés esetén, pánik üzemmódba kapcsol és kinyílik
- Krómnikkel nemesacél ház polírozott felülettel
- Áteresztő kapacitása kb. 35 fő/perc
- Vandálbiztos kialakítás
- Távmenedzselhető
- CE minőségi tanúsított termék
- Magyar termék

Műszaki adatok:


- Tápfeszültség: 12V DC
- Teljesítményfelvétel: 3W (csúcsban 200W)
- Interfész: RS485, opcionálisan: RS422, RS232, Ethernet IEE802
- kapuvezérlő beépíthető, csatlakoztatható (választható)
- Üzemi hőmérséklettartomány: 0°C-tól +50°C-ig
- Tárolási hőmérséklettartomány: -25°C-tól +60°C-ig
- Üzemi relatív páratartalom: max. 80%
- Tárolási relatív páratartalom: max. 90%
- Felhasznált szabványok: PoE (Power Over Ethernet), Ethernet IEE802, RS485, Emmarine V4001, üvegezett forgóajtóink üvegszerkezetei DIN 52290 szabvány szerint A1 fokozat

Opciók:


- Beléptető olvasók:
 - RFID (Proximity) chipkártya-olvasó
 - Omnidirekcionális lézeres vonalkód-olvasó
 - Mágneskártya- (bankkártya-) olvasó
 - Ujjlenyomatolvasó
- Videokamera és videorögzítő
- Infravörös jelenlét érzékelő
- Wireless kapcsolat 54Mbit Wi-Fi
- GPRS modem
- ProxerGate RemoteControl Távirányító
- A kapu anyaga/színe opcionálisan az egyeztetett igények szerint választható:
 - magassfényű krómnikkelezett korrózióálló nemesacél polírozott felülettel (alap kivétel)
 - magassfényű sárgaréz bevonatú nemesacél polírozott felülettel
 - szálciszolt rozsdamentes acél
 - galvanizált acél poliészter porszórt bevonattal (RAL színválaszték)
- Üvegszárnyba homokfúvott egyedi céglogó
- Szünetmentes tápegység




1db ProxerPort2 kapu

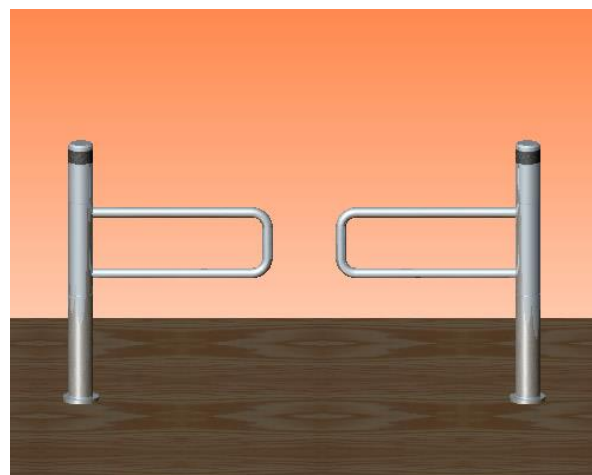


2db szembefordított, szinkronban nyíló ProxerPort2 kapu, 1 széles sáv kialakítására

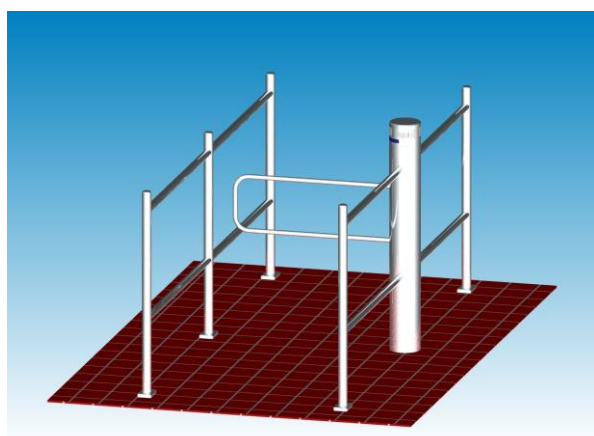


1db ProxerPort2 kapu korlátokkal,
1 járatsáv kialakítására

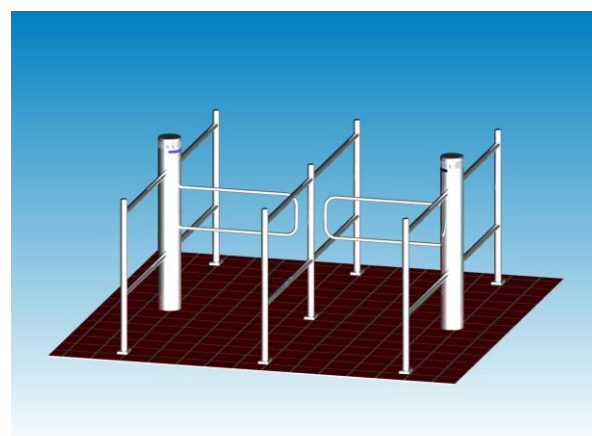


2db ProxerPort2 kapu korlátokkal,
2 sáv kialakítására

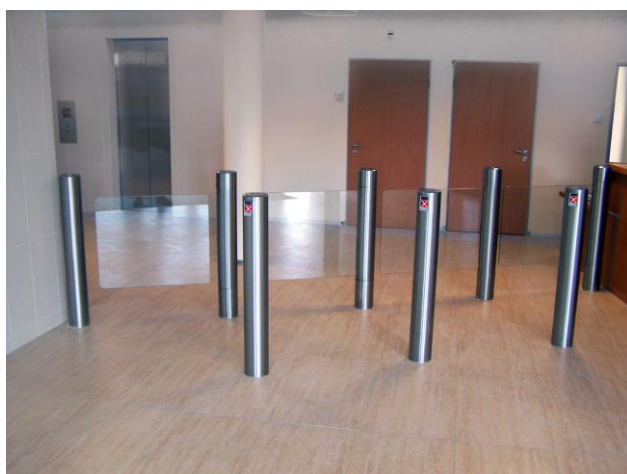

ProxerPort2 Glass,
a ProxerPort2 üvegszárnyas kivitelű exkluzív változata

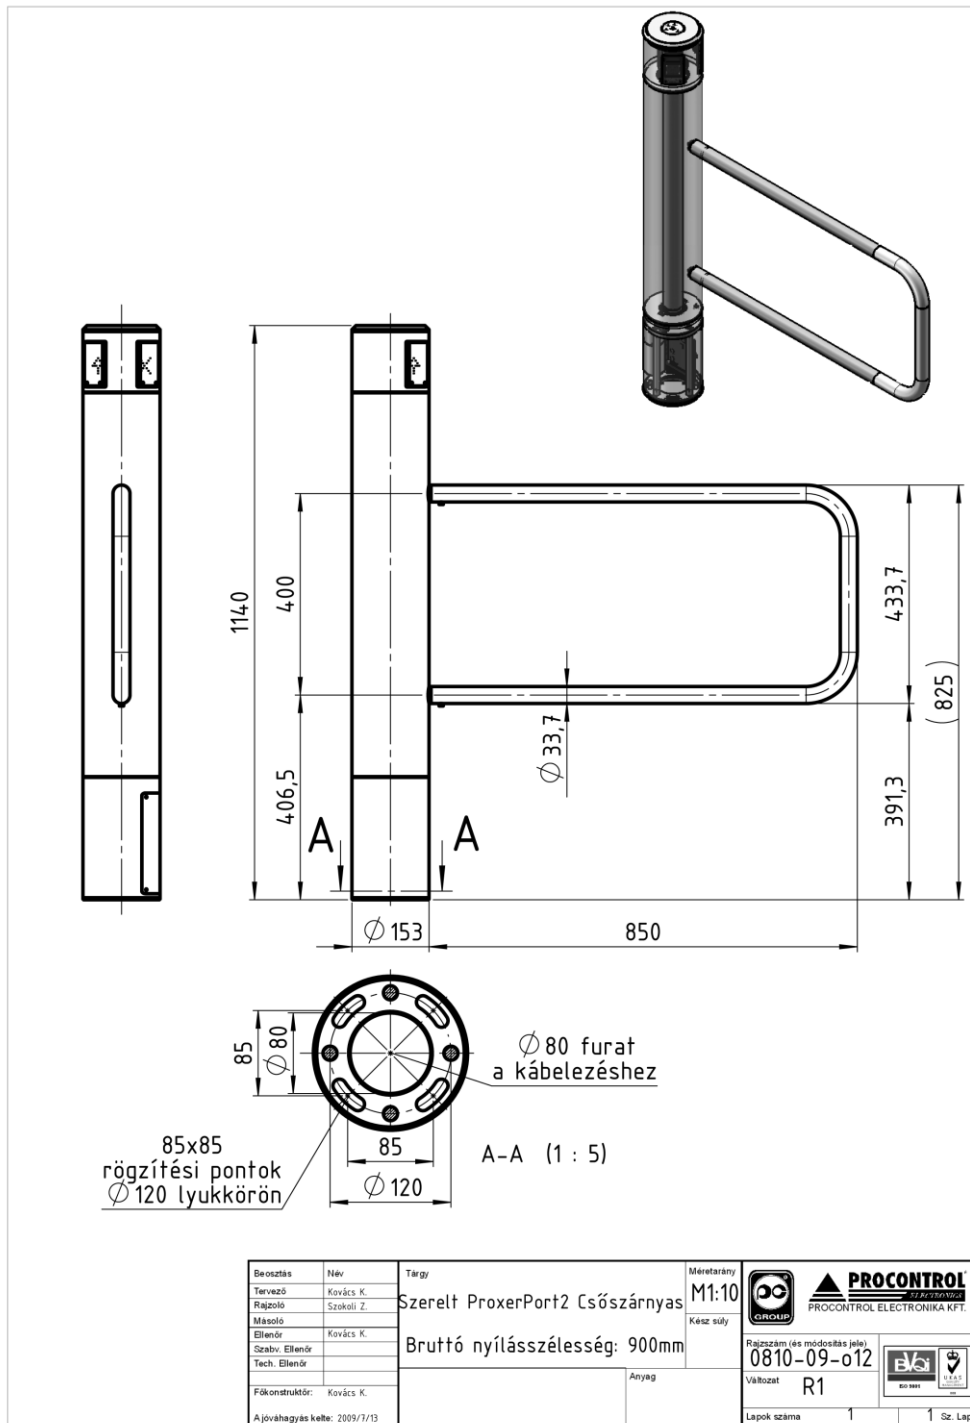

PROCONTROL ELECTRONICS LTD.

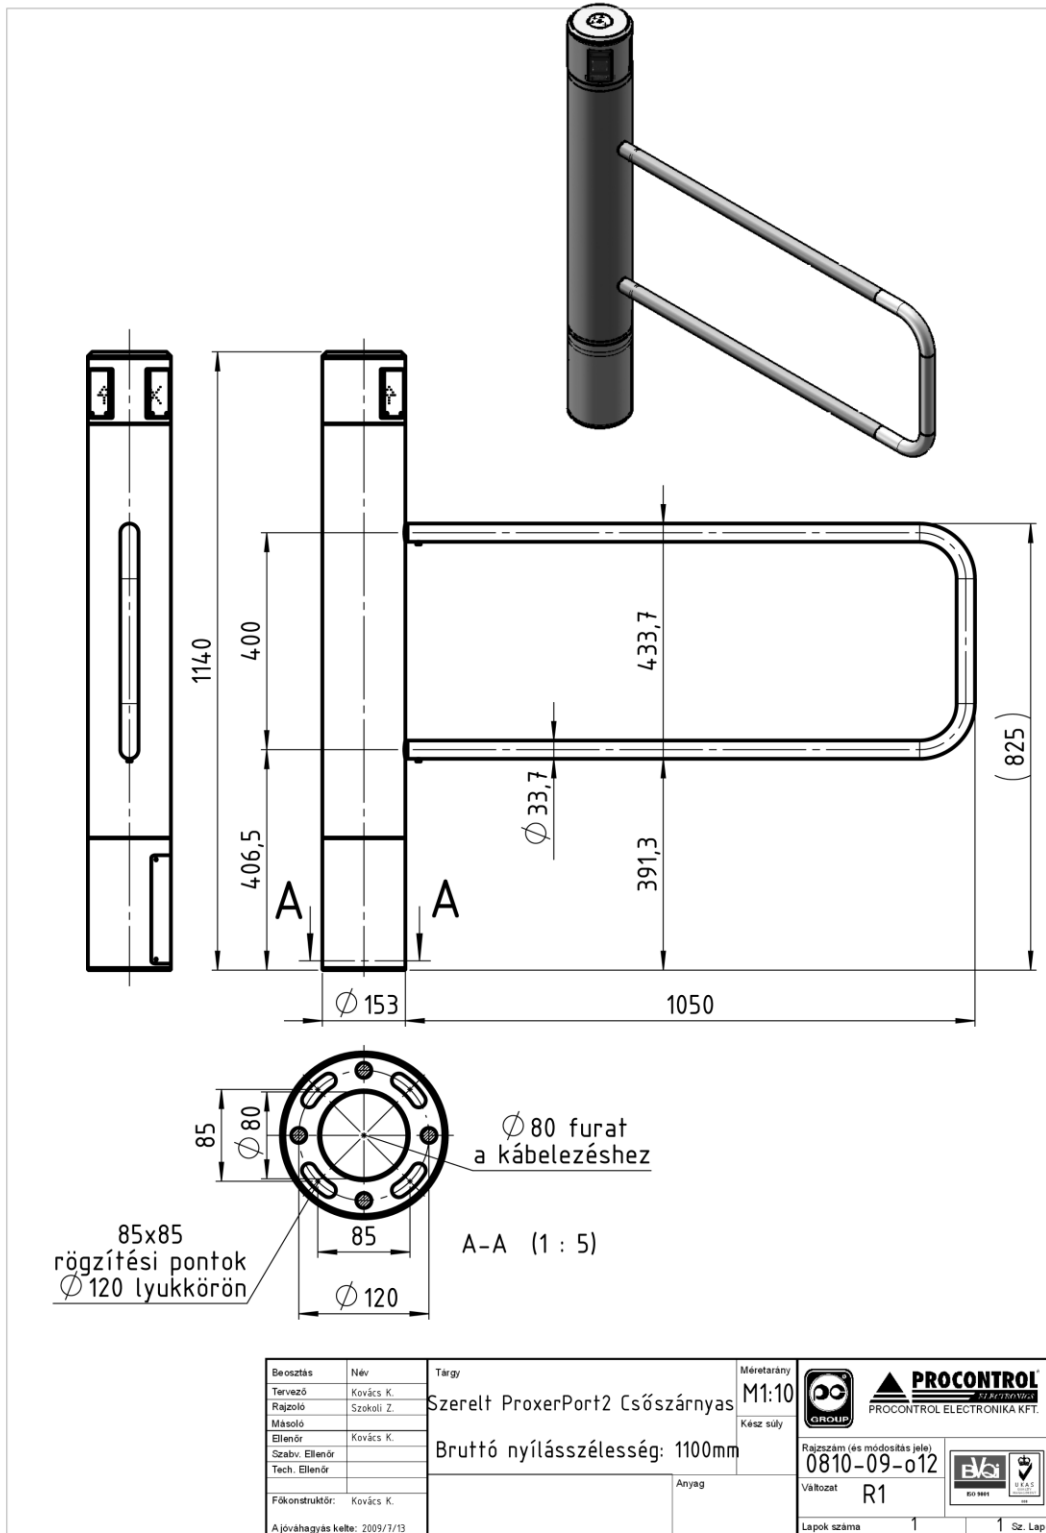

PROCONTROL ELECTRONICS LTD.

TANÚSÍTVÁNYOK:

A beléptető kapuk vészjelzés esetén automatikusan vagy kézi irányítással szabad utat vagy szabad átjárást biztosítanak, így menekülési útvonalba beépíthetők.



Az ÉMI Kft. tűzvédelmi laboratóriuma által bevizsgált, Tűzvédelmi Megfelelési Igazolással, szakintézeti tanúsítással rendelkező termék.
ÉMI engedély száma: TMI-7/2014

MABISZ Termék-megfelelési ajánlást kaptak a Procontrol behatolás ellen védő eszközei: a ProxerNet, az intelligens épület szoftverrendszer; a Proxer kártyaolvasó; a Workstar beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál család; a ProxerGate és ProxerPort beléptető kapuk termékcsaládja. A termékeket a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

