

# GP60A

## Nagyteljesítményű proximity távolvasó



A GP60A egy RFID proximity kártyaolvasó akár 60cm olvasási távolsággal, Workstar terminálokhoz túldali olvasónak, vagy sorompóhoz, passzív jeladókhöz, kültéri

Az eszköz 5-13,5V DC tápellátással működik. Beléptető rendszerek, parkoló rendszerek tökéletes kiegészítője.



A GP60A Wiegand, Mágnescsíkos, RS-232 és RS-485 (opcionálisan) soros ASCII kimenettel kapható.

A GP60 és GP90 olvasó jogosultság vizsgálatot nem végez, nem beléptető vezérlő. Relékimenettel rendelkezik, a beolvasott

kártyaszámot továbbítja, soros porton visszaérkező megfelelő vezérlő parancs hatására meghúzza a relét, így nyitható vele pl. az ajtózár, a sorompó.

### Tulajdonságok:

- Relé kimenet
- Automata beállítás bekapcsoláskor
- Vízálló kivitel
- Kívülről programozható interfész
- Kültéri alkalmazásra
- Akár falon keresztül is olvas
- Tápellátás igény: DC 12V, 350mA
- Interfész:
  - Wiegand 26 bits
  - MSR ABA Track2
  - RS232
  - RS485 (opcionálisan)
- Olvasási távolság: akár 60cm-ig RFID ISO kártyákkal
- Elfogadott RFID kártyák: 125KHz, 64 bit, EMarine Manchester kódolás
- A teljesítményt belső relé kapcsolja maximum 24V / 2A-ig
- Méretek: 210 x 210 x 28 mm
- Súly: ~ 900 g
- Interfész kábel hossza: ~ 90 cm
- Működési hőmérséklet: -10 ~ +60° C

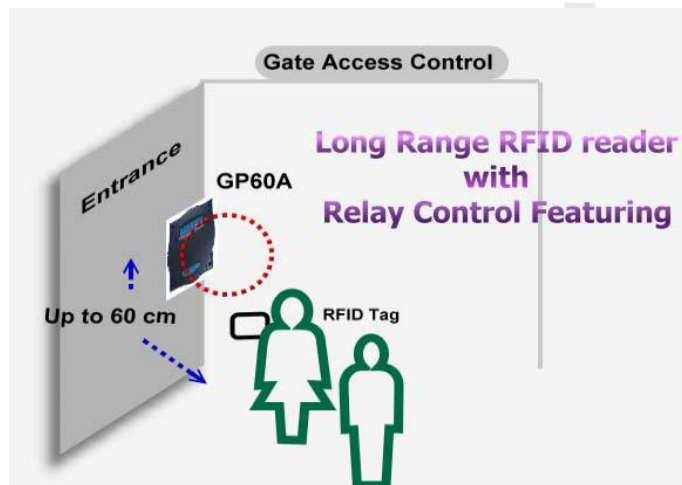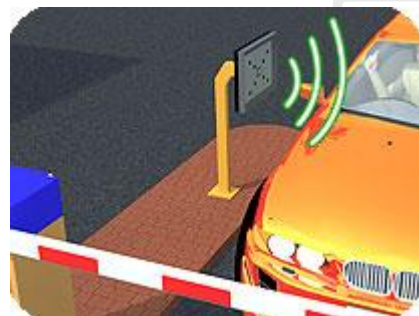



### Felhasználási terület:

- Személyi beléptetőrendszer
- Gépjármű beléptető rendszer, parkolórendszer
- Termékkövetés gyártósoron
- Távolsót igénylő alkalmazások

### Rendelési információk:

GP60A –00 tápegység nélkül  
PS60A-00E – AC 230V opcionális tápegység GP60A-hoz  
PS60A-00U – AC 120V opcionális tápegység GP60A-hoz



※ Az adatok bármikor értesítés nélkül változhatnak.

