

FaceStation 2

ARCFELISMERŐ TERMINÁL SZÍNES KIJELZŐVEL



FaceStation2

A Suprema FaceStation 2 a világ egyik legfejlettebb arcfelismerő terminálja. A Suprema legújabb biometrikus innovációjával a FaceStation 2 páratlan sebességet, pontosságot és biztonságot nyújt. Az ergonomikus kialakítású designnal a FaceStation 2 kivételes teljesítményt nyújt kisebb-nagyobb beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerek hasznos eszközeként.

A Suprema szabadalmaztatott IR-megvilágításával és optikai technikájával a FaceStation 2 akár 25 000 lux működési megvilágítást is elérhet, ami körülbelül ötször világosabb működési tartományt biztosít, mint az iparági átlag. Arcfelismerő technológiája kiválóan működik gyenge fényviszonyok esetén is, épületben és kültéri eszközként egyaránt.

FaceStation 2 ARCFELISMERŐ TERMINÁL SZÍNES KIJELZŐVEL

Jellemzők



Extra teljesítmény

- Azonosítási sebesség: 3.000 találat / mp
- Csoport azonosítás: 5.000 találat / mp
- Felhasználói kapacitás:
Max. 30 000 felhasználó (1: 1)
3000 felhasználó (1: N)



Kiemelt biztonság

- Élő arcfelismerés: IR-alapú képelemzés a nyomtatott képekkel és LCD-kijelzőkkel való visszaélés kiszorítására
- Megnövelt biztonság az Android 5.0 Lollipop segítségével
- Kiváló minőségű képnapló (azonosításkor fénykép készítése)



Magas működési fényerő

- Működési megvilágítás 0 lux-tól 25.000 lux-ig
- Közvetlen napsütésben, teljes sötétségben és belső megvilágítás mellett is üzemszerűen működik.



Támogatott kártyatechnológia

- LF (125 KHz), HF (13,56 MHz)
- Támogatott kártya típusok:
(EM / HID Prox / MIFARE / iCLASS / DESFire / FeliCa / NFC)




Ergonómia és felhasználói kényelem

- Kiterjesztett magasságtartomány: 145cm - 210cm
- Tartókeret kerek székerek és gyermekek részére
- Android 5.0 Lollipop alapú intuitív grafikus felhasználói felület

Leírás

Kategória	Jellemzők	FS2-D	FS2-AWB
Fő	Biometrikus	Arc	
	RF opció	125kHz: EM 13.56MHz: MIFARE, MIFARE Plus, DESfire / EV1, FeliCa, NFC	(tartalmazza az összes FS2-D's RF típust) 125 kHz: HID Prox 13.56 Mhz: iCLASS SE / SR 2.4GHz: BLE
Kapacitás	Max. Felhasználó (1: 1)	30.000	
	Max. Felhasználó (1: N)	3.000	
	Max. Sablon (1: 1)	900.000	
	Max. Sablon (1: N)	90.000	
	Max. Szövegnapló	5.000.000	
	Max. Képnapló	50.000	
Felület	TCP / IP	Igen	
	RS-485	1 csatorna Host 1 csatorna Slave	
	RS-232	Nem	
	Wiegand	1 csatorna BE és egy csatorna KI	
	TTL bemenet	2 csatornás bemenet	
	Relé	1 relé	
	USB	USB 2.0 Host	
Hardver	CPU	1,4 GHz-es Quad Core	
	Memória	1GB RAM + 8GB FLASH	
	LCD	4" érintő képernyős színes LCD kijelző	
	Hang	24 bites hang DSP	
	Működési hőmérséklet	- 20°C és 50°C között	
	Szabotázs	Igen	
	Tápfeszültség	24V DC	
	Méret	141x164x125mm (szélesség x hosszúság x magasság)	
	Tanúsítványok	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG	
	Kompatibilitás	BioStar 1	Nem
BioStar 2		Igen	

RENDSZERÁBRA

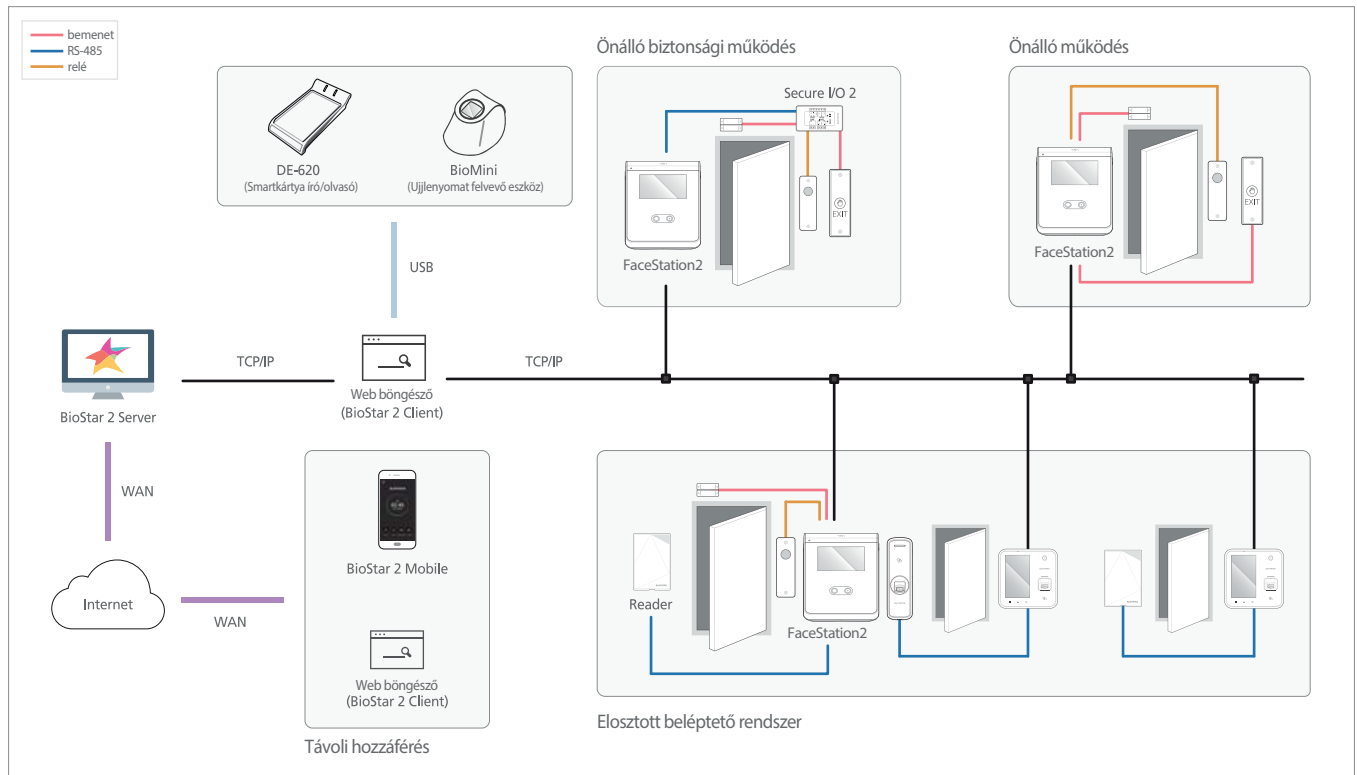

www.supremabelepteto.hu

Az ön SUPREMA viszonteladó partnere:

SUPREMA

©2018 A Suprema Inc.

A Suprema és a jelen kiadványban megjelenő, a termék azonosítására alkalmas nevek és számok a Suprema, Inc. bejegyzett védjegyei.

Valamennyi egyéb, nem Suprema márka- és terméknév a megfelelő cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A kiadványban megadott adatok tájékoztató jellegűek, nem teljeskörűek.

A termékek megjelenése, kialakítása és/vagy műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. [Termekadatlap-FaceStation2-180518v01]