


3GDP 5N kijelző

Várótermi nagykijelző

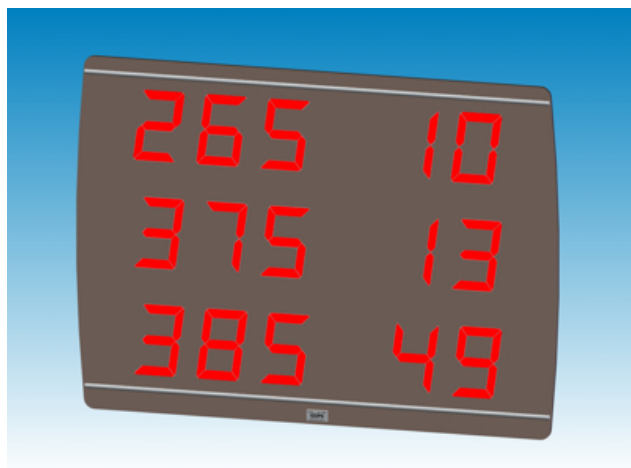

A kijelző formatervezése a mai kor követelményeinek felel meg. Az eszköz szín és formavilága úgy lett megalkotva, hogy könnyedén beilleszkedjen minden lehetséges környezetbe.

A kijelző 3x5db 100mm-es, erős fényű 7 szegmenses LED számkijelzővel és pultazonosítóval van felszerelve. A számkijelző egyirányban szűrő, foncsorozott díszüveglappal, króm díszítéssel, falraakaszható kivitelben készül. A számok villogtathatók és hangjelzés is rendelhető hozzájuk.


Vezérlése a strukturált informatikai hálózatról történik. Közvetlenül PC-hez is kapcsolható. Kommunikációs protokollja és az intelligens interfész lehetővé teszi 256 db kijelző felfűzését. Minden kijelzőnek saját címe van, és csak a neki szóló üzenetekre hallgat.

Műszaki jellemzők:

- Választható interfészek: RS232
- RS 485/RS 422 max. 128 egység felfűzhető
- USB port
- Ethernet IEE802
- Tápfeszültség 12V AC/DC
- Környezeti hőmérséklet: -10 - +50C°
- Relatív páratartalom: max. 80%
- Mikrokontroller vezérlés
- Belső memória: 16kByte FLASH
- PoE tápegység 48V
- Teljesítményfelvétel: 3x16W max.

Opcióként PoE (Power over Ethernet) tápegység is beépíthető: ilyenkor az RS485 vagy Ethernet kommunikációnál elegendő egy Cat5 (6) UTP kábelt végigvinni, azzal a tápfeszültséget is biztosítjuk.

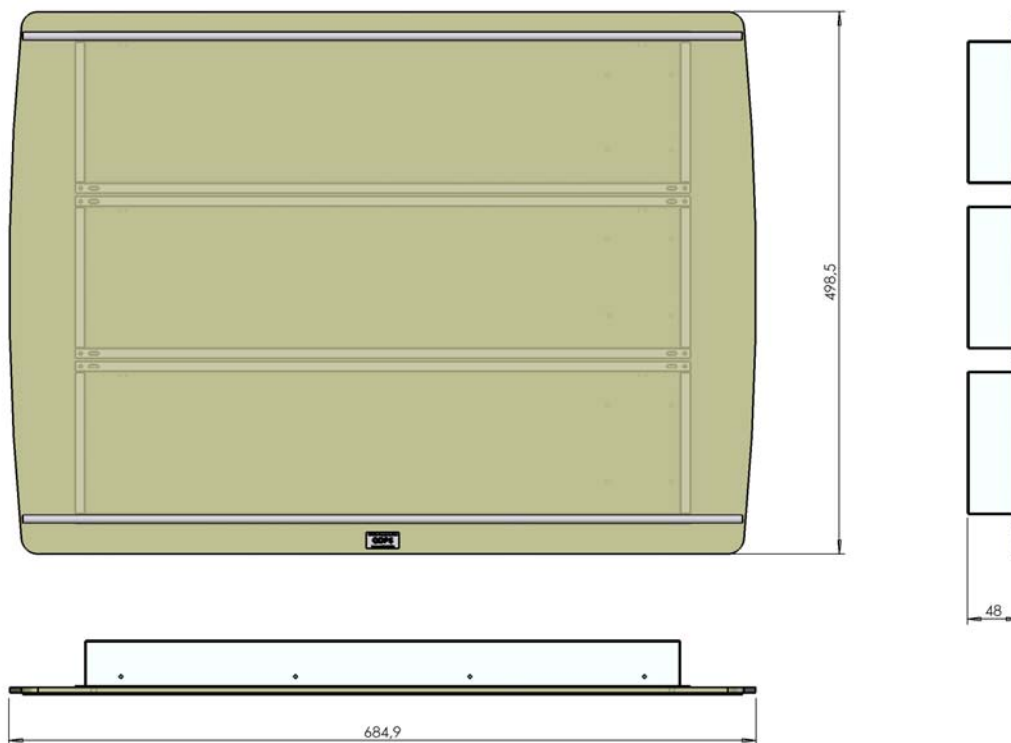

**Típus sajátosságok:**

Típus:	3GDP 5N
Méret (mm):	685x499x48
Karakterek magassága:	100mm
Karakter mennyiség:	15db

Alkalmazási terület:

- Forgalmas intézményekben
- Ügyfélhívó terminálokhoz
- Figyelemfelkeltésre minden területen
- Behívási sorrend megállapítása (ezáltal megszűnik a sorban állás)
- Várótermekben

Opciók:

- Hangjelzés többféle
- Élőhangos bemondás
- PoE tápegység
- Fénymoduláció

Illesztő felületek:

- RS 232
- RS485
- Rádió (wireless IFC)
- Ethernet
- USB