


AutoGuide AG3

multimédiás tárlatkísérő audioguide eszköz

RF jeladóra induló automatikus lejátszás, térkép, videó és szöveg funkcióval

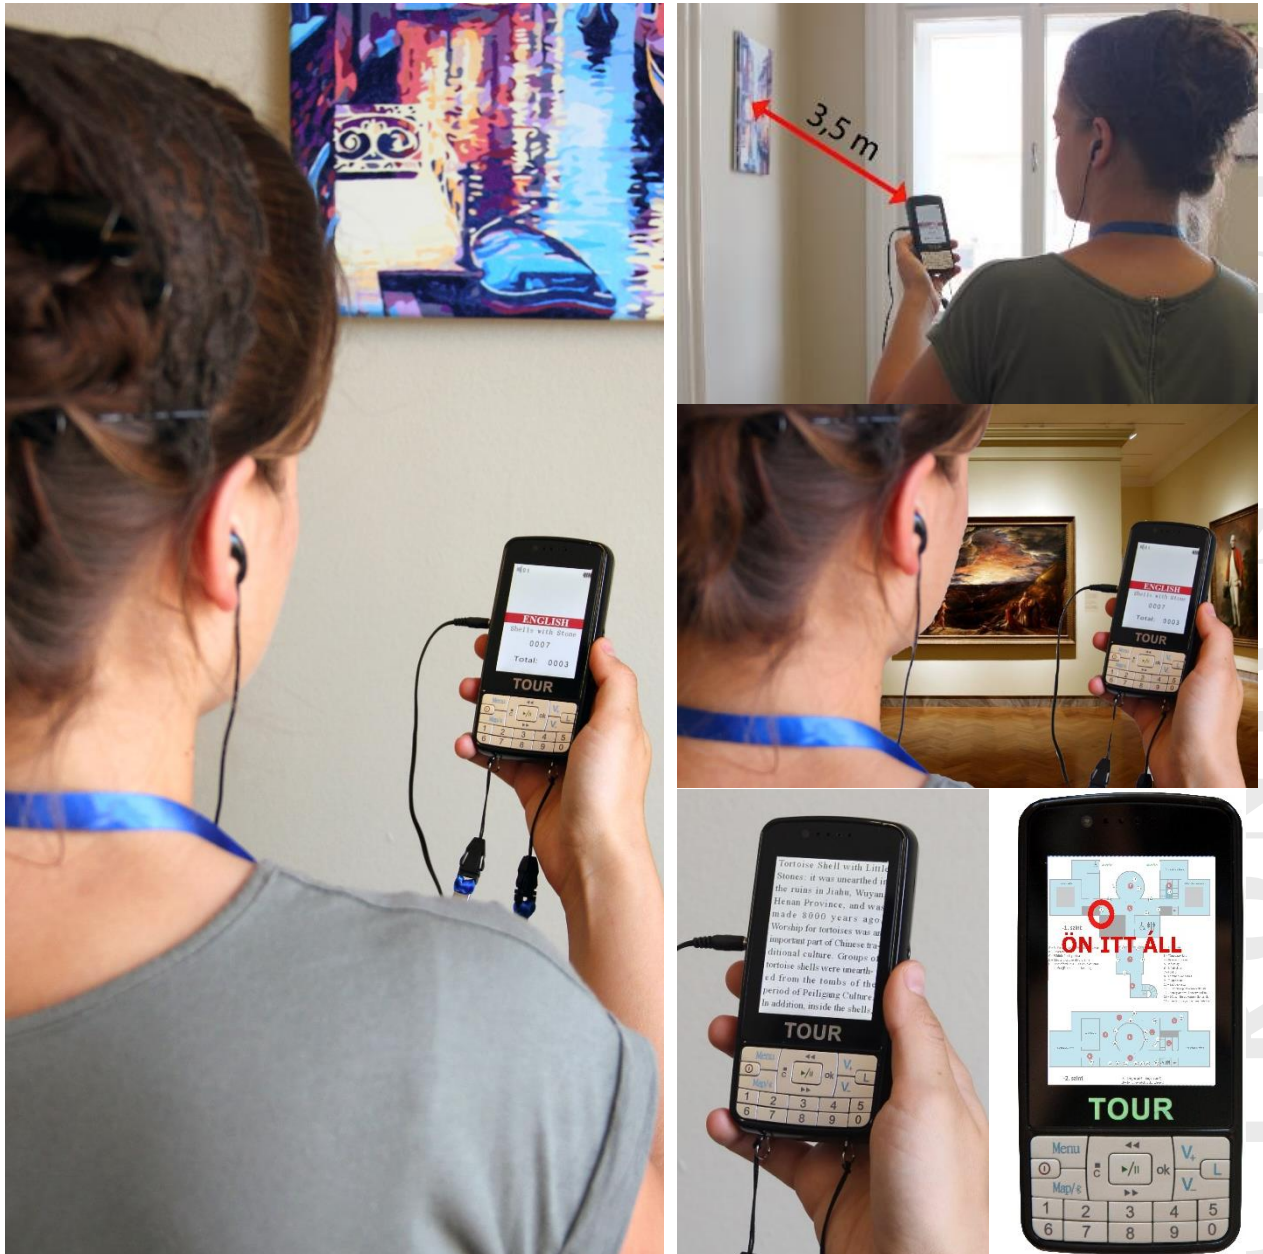

Az AutoGuide AG3 egy modern multimédiás tárlatkísérő eszköz. (A korábban ismert megnevezés AudioGuide és VisualGuide.) Az eszköz lehetővé teszi, hogy a múzeum vagy képtár látogatói fejhallgatón és képernyőn keresztül szakemberek által kidolgozott, tárolt információhoz jussanak a kiállítótérben elhelyezett műtárgyakról.

2,8 hüvelykes színes képernyője van, két mini jack fülhallgató-csatlakozó áll rendelkezésre, ahova fülugós hallgatót vagy fejhallgatót lehet csatlakoztatni.

Működtethető **Manuális üzemmódban**: a hanganyag számának beírásával, nyomógomb indítású lejátszással, vagy az opcionális **Automatikus lejátszás** üzemmódban.

Automatikus hanglejátszás üzemmódban a múzeum egy rádió jeladót telepít a kiállítási tárgynál, és ha a látogató az adott kiállítási tárgyat az AutoGuide eszközzel a nyakában **akár 12m-es körön belül** – alapértelmezetten 2,5m - megközelíti, a kapcsolódó hanganyag lejátszása automatikusan elindul. A lejátszás aktiválásának távolsága akár **egyesével beállítható**, így pl. a kültéri szoborcsoportot elég lesz 12m-re megközelíteni, hogy róla elinduljon a tárlatvezető hanganyag, míg a sűrűbben elhelyezett miniatúrák között 1m-rel arrébb lépve már a következő tárgyról hallhat a látogató.

Térképet is feltölthet a látogató számára az aktuális helyének megjelölésével.

A rendszerre **akár 27 nyelven** tölthet fel anyagokat.

A hanganyag lejátszása mellett SLS formátumban feltöltött **szöveges leírás is megjeleníthető** a képernyőn, így a **hallássérült** látogatókhoz is eljuttatható ugyanaz az információ, mint a hallókhoz.

Akár **videót** is lejátszhat a látogató számára a színes kijelzőn.

Jellemzők

- AudioGuide MP3 hanglejátszóval
- RF jeladó opció (**Automatikus hanglejátszás megvalósítására**, akár 12m hatótáv)
- Egyszerűen használható
- MP3, AVI, MTV, SLS (hang, videó, szöveg, slide show) formátumú fájlok lejátszására
- Videó funkció: 30 kép/mp-es videó, kép és hang együtt játszható
- Többnyelvű, akár 27 nyelv elérhető
- 2,8 hüvelykes, színes LCD kijelző (240x320pixel)
- Térképet is feltölthet
- Standard 3G memória
- Legfeljebb 999 fájl tárolható nyelvenként
- A nyelv változtatása egyetlen gombbal megoldható (L)
- Újratölthető lítium akkumulátor, több mint 12 órás lejátszási idő
- Két 3,5 mm-es fülhallgató kimenet
- Beépített hangszóró
- Hi-Fi frekvencia átvitel: 20Hz-20kHz
- USB 2.0 port a fájlkezeléshez
- Méret: 117mm * 60mm * 17mm
- Súly: 95 gramm

A csomag tartalma:

- 1db AutoGuide AG3 audioguide eszköz
- 1db nyakszalag
- 1db fülhallgató
- 1db USB kábel (adatátvitel mellett töltésre is alkalmas)

Alapvető opciók:

- Tíz kimenetes töltő: egyszerre 10 db AutoGuide tárlatkísérő készüléket tud vele tölteni, 2+F hálózati csatlakozóval, 230V, 50-60 Hz tápfeszültség
- Negyvenes töltő (egyszerre 40 készüléket tölt)



Automatikus hanglejátszás - RF jeladó opció

Az opcionális **Automatikus hanglejátszás üzemmódban** a múzeum egy rádió jeladót telepít a kiállítási tárgynál, és ha a látogató az adott kiállítási tárgyat az AutoGuide eszközzel a nyakában **akár 12m-es körön belül** – alapértelmezetten 2,5m - megközelíti, a kapcsolódó hanganyag lejátszása automatikusan elindul.

A lejátszás aktiválásának távolsága akár **egyesével beállítható**, így pl. a kültéri szoborcsoportot elég lesz 12m-re megközelíteni, hogy róla elinduljon a tárlatvezető hanganyag, míg a sűrűbben elhelyezett miniatúrák között 1m-rel arréblépve már a következő tárgyról hallhat a látogató.

Az AutoGuide multimédiás tárlatvezető eszköz könnyen párosítható a jeladóval, beállításához néhány egyszerű lépésen keresztül egy controller készülék van segítségünkre. A jeladó eszköz a műtárgyhoz kerül felrögzítésre, melynek köszönhetően a látogató a megtekinteni kívánt műtárgy közelében automatikusan az aktuális tárlatvezetést hallja a kézibeszélő eszközén keresztül.

A hatótávolság maximálisan 12 m sugarú.

A funkció megvalósításához rendeljen tetszőleges számú RF jeladót, és legalább 1db kontrollert. A jeladó 1 db CR2477 gomb elemmel működik.

Az Automatikus lejátszás funkció igénye esetén szükséges opcionális kiegészítők:



 <p>Jeladó (RF) az automatikus lejátszás azonosításhoz és indításhoz, akár 12m hatótávolság. (A hatótáv 1m és 12m között állítható a controller segítségével, alapértelmezett beállítás 2,5m.) Mérete: 41x41x20mm. ABS tokozású Fehér</p>	 <p>Kontroller az RF jeladók hatótávolságának beállításához. Az automatikus lejátszás funkció esetén, az RF jeladók beüzemeléséhez kötelező kiegészítő, a jeladók és a kiállítási tárgyak párosítására, illetve az alapértelmezett 2,5-es hatótávolság módosítási igénye esetére.</p>	<p>Gomb elem jeladóhoz, CR2477, 3V-os lítium elem (a jeladó alapértelmezetten nem tartalmazza). Évente cserélendő</p>
---	---	--

PROCONTROL ELECTRONICS