

Felhasználói leírás


ProxerSafe Keep

csomagmegőrző rend-
szerek



ProxerNet – LuggageLocker WebAccess

szoftver

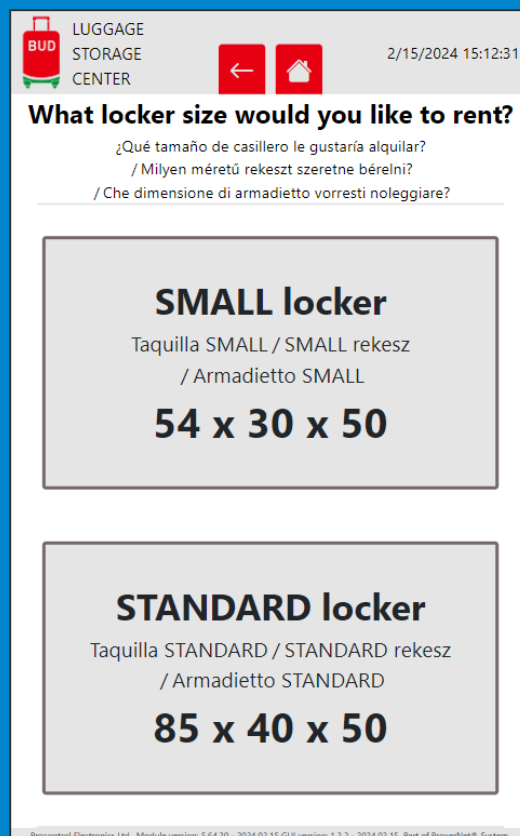

Kedves Megrendelőnk!

Köszönjük, hogy a Procontrol terméke mellett döntött.

A Procontrol Electronics Ltd. patinás családi vállalkozás: az 1980-as évek óta foglalkozik beléptető rendszerekkel, az automatizált elektronikai mérés, szabályozás számos ágazatával.

A Procontrol azon kevés hazai vállalkozás közé tartozik, amely belső K+F részlegével saját innovatív ötleteit egészen termék szintig fejleszti, gyártja, és ezekkel van jelen a hazai és külföldi piacon. Termékei életciklusát figyelemmel kíséri, termékeit az összegyűjtött tapasztalatok és a számos elégedett felhasználó javaslatai alapján fejlesztette és fejleszti ma is. Az Ön ötleteire is nyitottak vagyunk!

Rendszereink Magyarország számos vállalatánál üzemelnek, kis létszámú műhelyektől országos telephelyhálózattal rendelkező nagyvállalatokig.

A termékkínálatunkat www.PROCONTROL.hu honlapunkon találja meg.

Reméljük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat Önök is meglepéssel fogják használni.



PROCONTROL ELEKTRONIKA KFT.



www.PROCONTROL.hu



6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.



+36 62 444 007



sales@procontrol.hu



Rendszer-, és termékkínálat áttekintése

A Procontrol saját fejlesztésű, intelligens cél-rendszerei egy közös épületmenedzsment-szoftver rendszer (ProxerNet) moduljaiként lefedik egy nagy igényeket támogató, korszerű, ún., Smart Building koncepció legtöbb feladatát.

A rendszerek mindegyike önálló, **innovatív megoldás**: hardver és szoftver modulokból igény szerint összeállítható komplett rendszerek, amelyek önállóan, a többi rendszer nélkül egyenként is használhatók, de együttműködnek.

Maguk a termékek általában önállóan is, de egy, vagy több cél rendszer moduljaként is használhatók.

Rendszerek funkciói

- Beléptető rendszerek
- Munkaidő nyilvántartó rendszerek felé
- Fizető parkoló rendszerek
- Elektronikus zár rendszerek
- Kulcs- és értéktároló széf-rendszerek
- Ipari órák és órahálózatok
- Kijelzők, információs rendszerek
- Ügyfélirányító rendszerek
- Lokációs követő rendszerek
- Személyi távfelügyeleti rendszerek
- Épületgépészeti (HVAC) rendszerek
- Wellness Control rendszerek
- Video felügyeleti rendszerek
- Tűzjelző, és tűzvédelmi rendszerek
- Behatolás-védelmi rendszerek
- Termelésirányítási rendszerek.
- Méréstechnikai rendszerek
- Jármű flotta menedzsment rendszerek
- Jegykiadó-fizető automata rendszerek
- Nővérhívó és betegkövető rendszerek

Rendszerelemek, szolgáltatások

- NFC, RFID, biometrikus azonosítók, forgóvilágok, forgó-, lengőszárnyas és gyorskapuk
- Jelenléti ívek, munkarendek, statisztika, export bárszámfejtés
- Sorompók, személy és járműazonosítás, fizető-automaták
- NFC, RFID kulcsok, központi zár-menedzsment
- Személy-* és kulcsazonosítás, gyűjtés, tárolás menedzsment
- GPS szinkron, NTP szerver idő, analóg, digitális mellékórák
- Érintőképernyős információs tornyok, kijelzők, fényújságok
- Sorszámjegy osztók, hívóterminálok, előhangos ügyfél-hívók
- Személy és objektumkövető tagek, telepített belső hálózat.
- Személyi jeladók, karkötők, helyi központ, felügyelő központ.
- Fűtés, hűtés, szellőztetés, árnyékolás, világítás menedzsment
- Belépő tag, bérlet, szekrényzár, szolárium, menedzsment
- Kamerás térfigyelés, rögzítés, követés
- Tűzjelző érzékelők, beavatkozók, tűzvédelmi központ
- Nyitás-, mozgás-, törés-érzékelők, jelzőközpont, riasztók
- Termelésmérés, személyi gyűjtés, szerszámkiadás
- Fizikai mennyiségek mérése, elektronikai labor műszerek
- Flottakövetés, vezető-, üzemanyag-, tankolás- menedzsment
- Jegykiadó, kártyakiadó, fizető automaták
- Rádiós nővérhívó, beteg-követő karkötők és menedzsment

Kiegészítő termékek (rendszerfüggetlen eszközök):

- Kártyanyomtatók, kellékek
- Kártyák, transzponderek, tartozékok
- Kommunikációs modulok
- Szenzorok
- Tápegységek
- Fargo HID
- Kártyatokok, nyakszalagok, RFID kulcstartók
- Ethernet/RS232/RF860/RS485konverterek, modemek, Tibbo
- Hőmérséklet, nyomás, légnedvesség, közelítés, vízbetörés
- Ipari AC/DC, DC/DC kapcsolóüzemű tápegységek

Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, olvassa el gondosan a következő figyelmeztetéseket, mielőtt használná az eszközt. Használja a terméket rendeltetés-szerűen, az ebben az útmutatóban leírt eljárásoknak megfelelően. Cégünk nem vállal felelősséget a nem rendeltetészerű használatból eredő károkért.

A garancia csak akkor biztosított, ha az automatát a gyártó által előírt (vagy jóváhagyott) alapanyagokkal töltik fel és üzemeltetik, valamint a karbantartási utasítás szerinti gyakorisággal tisztítják.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyet személyek vagy tárgyak okoznak az alábbi esetekben:

- berendezés nem rendeltetészerű használata
- helytelen telepítés
- nem megfelelő elektromos hálózatra való csatlakozás esetén
- súlyos karbantartási hiányosságok
- nem engedélyezett beavatkozások vagy módosítások
- nem eredeti alkatrészek használata
- nem az előírt (vagy jóváhagyott) alapanyagokkal történő üzemeltetés esetén

A berendezésben csak a gyártó által feljogosított szakszerviz végezhet beavatkozást, kivéve az érme-ürítést

Ne kísérelje meg szétszerelni vagy megváltoztatni e termék egyetlen részét sem!

Ne tárolja a megadott tartományon kívül eső hőmérsékleteken és ne működtesse a megadott tartományon kívül eső környezetben, mivel az a termék élettartamát csökkenti vagy a termék meghibásodásához vezethet.

Ne helyezze a terméket hőforrás közelébe, illetve ne tegye ki az eszközt közvetlen láng vagy hő hatásának, mivel az eszköz olyankor felrobbanhat.

A készüléket csak arra használja, amire a gyártó tervezte!

Szállítás

A berendezés szállítása során óvatosan kell eljárni a billenések elkerülése érdekében.

Figyelem: a kinyitás és az nyitott ajtó mellett végzett műveleteket, kizárólag csak erre feljogosított és erre felkészült személyzet végezhet el. Ne hagyjuk őrizetlenül a nyitott berendezést!

Tűz és áramütés elkerüléséhez:

Ügyeljen arra, hogy ne dobjanak, és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a készülék házának nyílásain. Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez az eszközhöz terveztek.

Telepítéskor

Az eszköz házán olyan nyílások is vannak, amelyek a működés során keletkező hő távozását teszik lehetővé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyülemelő hőtől a készülék meghibásodhat, és ez tűzhez vezethet. Ne telepítse a készüléket radiátor vagy más hőforrás mellé.

Tisztításkor

A kijelzők, érzékelő felületek tisztítása előtt áramtalanítsa az eszközt. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a képernyőre, mert a túlzott mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.

Tilos a mechanikai tisztítás: a felületek tisztításához ne használjon dörzspapírt, fémhálós, durva felületű szivacsot. Tisztítást puha, nem szőszölődő ronggyal, kendővel végezze.

A szálcsiszolt felületeken protektor olajat javasolunk használni, kiválóan tisztít és megvédi a felületet az ujjlenyomatok kialakulásától. A Procontrol által kínált speciális fémtisztítót használja. NE használjon más fémtisztítót. Ennek hiányában a fémfelületet puha ruhával és semleges hatású mosogatószerrel (üvegtisztítóval) törölje át.

Minden savas anyaggal való tisztítás tiltott!

A műanyag tetőre, illetve a tükörpolírozott, krómozott felületre és a kapu karjaira lúgos hatású mosogatószer, alkoholos bázisú semleges mosószer, üvegtisztítószer alkalmazandó.

A kendő csak nedves legyen, ne bő vízzel mossa le a készüléket. Kerülje az erős vegyszereket.

Általános jogok és felelősségek

Az eszköz gyártására a Procontrol Kft-nek kizárólagos joga van, ezért a berendezés egészének, ill. bármely részének lemásolása, duplikálása TILOS!

A berendezésben csak a gyártó által feljogosított szakszerviz telepítheti, tarthatja karban, illetve végezhet beavatkozást, kivéve a pénzcserét.

A Procontrol Kft. fenntartja a jogot, hogy a kiadott leírásban rögzített adatokat bármikor, előzetes bejelentési kötelezettség nélkül megváltoztassa, azoktól eltérjen.

Az eredeti vásárlástól számított 12 hónapon belül a gyártó szavatolja, hogy az eszközök, a beépített tárolóeszközök minden gyártási, illetve anyaghibától mentesek. Ez a

szavatosság kizárólag és mindössze a hibás eszköz, tárolóeszköz, illetve dokumentum kicserélésére vonatkozik és nem foglalja magában, illetve nem terjed ki semmilyen más jellegű kár megtérítésére. Különösen is vonatkozik ez profitvesztésre, adatvesztésre, a szoftver / eszköz használatának korlátaira, bármilyen közvetlen vagy közvetett veszteségre.

A korlátozás érvényes továbbá arra az esetre is, ha a gyártót külön tájékoztatták a kár bekövetkeztének lehetőségéről. A gyártó kártérítési kötelezettsége a vásárló vagy bármely harmadik személy felé nem haladhatja meg az eszközért, szoftvercsomagért, illetve a szoftver használati jogáért valóságosan kifizetett árat - függetlenül az igény jogcímétől.

Tartalom

Rendszer-, és termékkínálat áttekintése	3
<i>Rendszerek funkciói</i>	<i>3</i>
<i>Rendszerelemek, szolgáltatások</i>	<i>3</i>
<i>Kiegészítő termékek (rendszerfüggetlen eszközök):</i>	<i>4</i>
Biztonsági óvintézkedések	4
Általános jogok és felelősségek	5
Tartalom.....	6
ProxerSafe Keep – csomagmegőrző szekrények (PSK család)	7
<i>Jellemzők</i>	<i>8</i>
<i>Opciók</i>	<i>8</i>
A csomagmegőrző használata	9
ProxerNet – LuggageLocker WebAccess	10
<i>A kezelőfelület</i>	<i>10</i>
<i>Szekrény bérlés.....</i>	<i>11</i>
<i>Szekrény nyitása</i>	<i>17</i>
<i>Bérlés befejezése</i>	<i>22</i>
<i>Admin kezelőfelület</i>	<i>26</i>
Kapcsolat a gyártóval	32
<i>HIBAJELENTÉS.....</i>	<i>32</i>
<i>Védett, regisztrált védjegyek:</i>	<i>33</i>

ProxerSafe Keep – csomagmegőrző szekrények (PSK család)

A ProxerSafe Keep csomagmegőrző ajánlott kisebb és nagyobb csomagok, táskák, bőröndök őrzésére üzemi felhasználóknak; vagy bérelhető rekeszekkel, fizetőautomatával egybeépítve rendezvényekre, fürdőkhöz, repterekre, buszállomások váróiba, bevásárlóközpontokba.

A ProxerSafe Keep összeállításai a rekeszméret és szekrényméret széles választékából rendelhetők, acél- vagy betekintő üvegajtóval. A szekrényt és az ajtókat erős (1,5mm vastag) acélból készülnak, elektrosztatikus porszórással felvitt korrózióvédő- és díszítőbevonattal. A rekeszek alsó, teherhordó lapja 1,5mm vastag rozsdamentes, kopásálló acél. A rendszer sorolható modulokból áll, méretei a sztenderd méreteken túl egyedi méreteken is rendelhető, így a megrendelő rendelkezésére álló hely méretei szerint alakítjuk ki, ezért egyszerűen és gyorsan behelyezhető.

A csomagmegőrző rekeszajtók elektromechanikus kipattanózárral záródnak, és piros/ zöld ledekkel szereltek a foglaltság jelzésére. A zárok önreteszelő funkcióval rendelkeznek: amikor az ajtót becsukják, bekattannak, és a rekesz zárva marad. Az ajtókat átlátszó betekintő ablakot is tartalmazhatnak, vagy teljesen ütésálló polikarbonátból is rendelhetők. A zárok elem nélkül működnek, élettartamuk 12 év.

Az érintőképernyős számítógép, illetve a ProxerSafe Keep AutoPay fizetőautomata a szekrényrendszerbe kerül beépítésre, de igény szerint külön egységben is kialakítható. A csomagőrzők beltéri vagy opcionálisan kültéri alkalmazásra készülnek.



Jellemzők

- RFID azonosítással (kártya, kulcs-tartó, NFC-képes okostelefon) és/vagy PIN kóddal nyitható rekeszek
- Választható rekeszmérettel rendelhető
- Rögzíthető adatok, naplózás
- Számozott rekeszek, ledes jogsultságjelzés
- Elektromechanikus, hosszú élettartamú rekeszzárak
- Erős szekrénytest és rekeszajtók
- Telifémajtók vagy fémkeretes betekintő ablakok
- Beépített érintőképernyős számítógép
- Üzemekben, szállodákban, pályaudvarokon, üzletközpontokban, strandokon is használható
- Szünetmentes tápegység
- Távolról monitorozható, menedzselhető



Opciók

- A megrendelő meglévő kártyáival is használható a szekrény, illetve a megrendelő olvasója integrálható
- A szekrény kapacitása egyéni igények szerint alakítható, mind rekeszméretben, mind rekeszszámban
- Fizetőautomatával integrálható
- Letéti összeggel is használható
- Fizetés PayPass terminállal
- RFID kártyás és vonalkódos megoldások is
- Nyomtató
- Visszaadó funkcióval
- Esővédő tető
- A csomagőrzők mélysége alapvetően 50 cm, de egyedi méret is választható

A csomagmegőrző használata

A csomagmegőrző működtetésére többféle megoldást kínálunk, az alábbiak szerint, ezeken kívül egyedi elképzeléseket is megvalósítunk.

1. RFID kártyával

Ha kártyás beléptetést alkalmaz az üzemeltető a helyszínen, a vendégek is kaphatnak belépőkártyát (pl. ha a táskát nem lehet bevinni), akkor nyithatjuk a rekeszeket belépőkártyával.

2. QR kóddal és PIN kóddal

A belépőkártyás nyitás mellett alkalmazhatunk PIN kódos – QR kódos nyitást is. A rendszer az alábbi módon működik:

- behelyezési szándékunkat a képernyőn jelezzük, kiválasztjuk a kívánt rekeszméretet
- a rendszer kioszt egy rekeszt, s egy hozzárendelt, egyszer használatos PIN kódot
- a QR kódot a rendszer vagy hőnyomtatón kinyomtatja, vagy küldheti email-ben is, behelyezés-kor megadott email címre, s telefonról történő QR kód azonosítást is alkalmazhatunk

3. Fizetőautomatával, speciális kezelőfelülettel

A fizetőautomatával felszerelt csomagmegőrző szekrények esetében az kezelőegység érintőképernyőjén egyértelmű utasítások vezetnek végig a használat folyamatán. Az alábbi módon történik:

- Többnyelvű szöveg-megjelentés is lehetséges
- Foglalásnál többféle rekesz-méret választható, a szekrény felépítése szerint
- Foglalási idő hosszát előzetesen beállítjuk
- A foglalásért előre kell fizetni: az árazás nem idő-arányos (tárolt ártáblázatra van szükség)
- Foglalásnál név, email cím beírása szükséges a működéshez
- A nyitáshoz szükséges, egyedileg generált PIN kódot (6 jegyű) e-mailben elküldjük ez az ügyfélnek
- Az előre fizetés bankkártyával javasolt, de megrendelhető érmével is.
- Kedvezménykód alkalmazása is lehetősége
- A generált PIN birtokában a rekesz többször is kinyitható (bent felejtett dolgok kivételéhez)
- Az előre lefoglalt időn túli nyitáshoz külön késedelmi díj kifizetése sorány nyitható csak a rekesz


ProxerNet – LuggageLocker WebAccess

A kezelőfelület

A kezelőfelületen minden szöveg 4 nyelven jelenik meg: angol, spanyol, magyar és olasz.

A szekrénybérlés folyamán a képernyőn egyértelmű üzenetek navigálják a folyamatot, mikor mit kell vagy lehet tenni.

A vendéget az alábbi kezdőoldal fogadja:

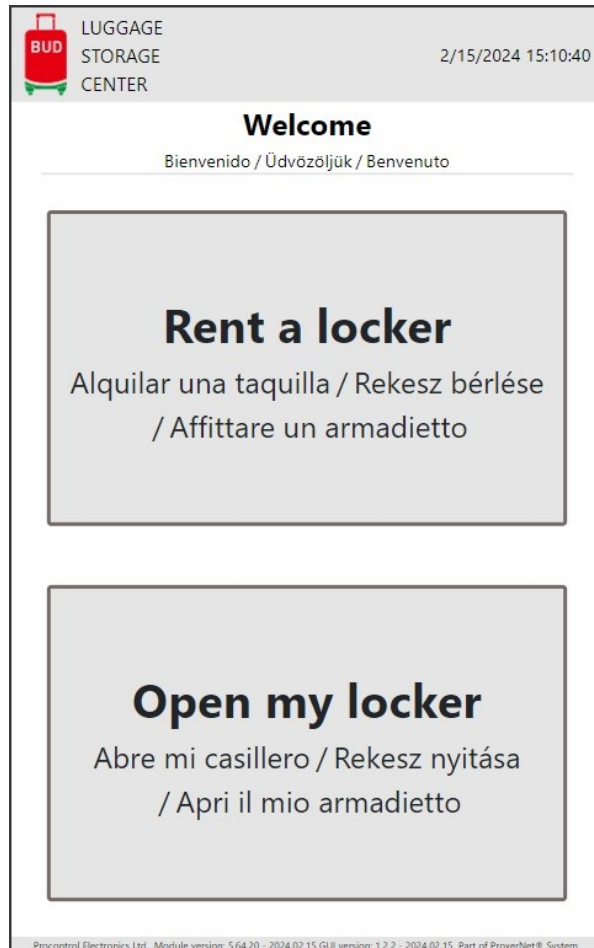

A folyamat bárhol tart, a képernyő 2 perc inaktivitás után visszalép a kezdőoldalra.

Szekrény bérlés

1. A bérlés kezdése:


A kezdőképernyőn a „Rent a locker” gombra nyomva kezdhető a bérlési folyamat.

A fejlécen található Vissza gombbal  lehet egyet visszalépni és a Kezdőoldalra gombbal  teljesen visszalépni a kezdőképernyőre.

2. Méret választás:

A megjelenő felületen láthatóak a választható szekrényméretek.

A megfelelő méretűre nyomva lehet továbblépni.

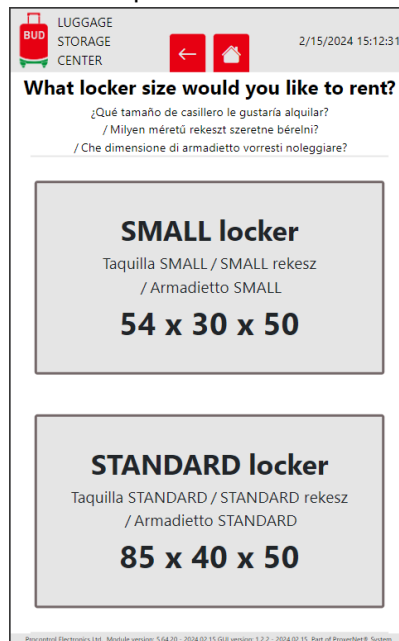

Amennyiben a választott méretű szekrényből jelenleg nincsen szabad, választani lehet egy másik méretet:




3. Bérelni kívánt szekréyszám, bérlet időtartama:

A maximálisan bérelhető mennyiség: 5 szekrény.

A szekrény bérelhető órákra vagy napokra. A „Custom” gombra nyomva megadható egyéni bérlet időtartam (napokban) a „-” és „+” gombokkal.

A „Confirm” gombra nyomva lehet tovább lépni.

LUGGAGE STORAGE CENTER  2/15/2024 15:12:57


How many lockers do you need?
¿Cuántas taquillas necesitas? / Hány rekeszre van szüksége?
/ Di quanti armadietti hai bisogno?

For how long?
¿Por cuánto tiempo? / Mennyi időre? / Per quanto?

1 hour hora / óra / ora €1.49	2 hours horas / óra / ore €2.99	3 hours horas / óra / ore €3.99
4 hours horas / óra / ore €4.89	5 hours horas / óra / ore €5.79	6 hours horas / óra / ore €6.69
7 hours horas / óra / ore €7.99	1 day (24 h) día / nap / giorno €10.00	Custom Custom / Egyéni / Custom

Confirm
Confirmar / Megerősítés / Confermare

Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.20 - 2024.02.15 GUI version: 1.2.2 - 2024.02.15 Part of ProxerNet® System

LUGGAGE STORAGE CENTER  2/15/2024 15:13:24

How many lockers do you need?
¿Cuántas taquillas necesitas? / Hány rekeszre van szüksége?
/ Di quanti armadietti hai bisogno?

For how long?
¿Por cuánto tiempo? / Mennyi időre? / Per quanto?

1 hour hora / óra / ora €1.49	2 hours horas / óra / ore €2.99	3 hours horas / óra / ore €3.99
4 hours horas / óra / ore €4.89	5 hours horas / óra / ore €5.79	6 hours horas / óra / ore €6.69
7 hours horas / óra / ore €7.99	1 day (24 h) día / nap / giorno €10.00	

días / napok / giorni
€20.00

Confirm
Confirmar / Megerősítés / Confermare

Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.20 - 2024.02.15 GUI version: 1.2.2 - 2024.02.15 Part of ProxerNet® System

4. Bérlet adatainak bevitele

Szükséges adatok:

• **Név**

• **Email** - Az email címre érkezik majd a szekrény nyitókódja. Nagyon fontos, hogy helyes email címet adjon meg!

A „Confirm” gombra nyomva lehet tovább lépni.

BUD LUGGAGE STORAGE CENTER 2/15/2024 15:13:47

Enter your details carefully
 Introduce tus datos con cuidado / Adja meg az adatait figyelmesen / Inserisci attentamente i tuoi dati

Name / Nombre / Név / Nome*
 James Smith

Email*
 james.smith@gmail.com

Confirm / Confirmar / Megerősítés / Confermare

Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.20 - 2024.02.15 GUI version: 1.2.2 - 2024.02.15 Part of ProxerNet® System

BUD LUGGAGE STORAGE CENTER 2/15/2024 15:15:04

Enter your details carefully
 Introduce tus datos con cuidado / Adja meg az adatait figyelmesen / Inserisci attentamente i tuoi dati

Name / Nombre / Név / Nome*
 Jack Harrison

Email*
 jack.harrison@gmail.com

Confirm / Confirmar / Megerősítés / Confermare

Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.20 - 2024.02.15 GUI version: 1.2.2 - 2024.02.15 Part of ProxerNet® System

5. Bérlet összegzése:

A képernyőn láthatók az eddigi válaszink eredményeképp az alábbiak:





- **Lockers** - a bérelt rekeszek száma (db)
- **Time** - a bérlet időtartama
- **Cost** - a bérlet ára
- **Collect** - meddig tart a bérlet

A „**Click here to pay with your credit card**” gombra nyomva indítható a fizetés.

BUD LUGGAGE STORAGE CENTER 2/19/2024 10:14:26

Purchase summary

Resumen de compra / Összegzés / Riepilogo acquisto

Lockers Casilleros / Rekeszek / Armadietti  1	Time Tiempo / Idő / Tempo  1 hour / hora / óra / ora
Cost Costo / Ár / Costo  €1.49	Collect Recolectar / Bérlés vége / Raccogliere  19/02/2024, 11:14

Click here to pay with your credit card

Haga clic aquí para pagar con su tarjeta de crédito / Kattints ide a bankkártyás fizetéshez / Clicca qui per pagare con la tua carta di credito



Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.20 - 2024.02.15 GUI version: 1.2.2 - 2024.02.15 Part of ProxerNet® System


6. Fizetés:

BUD LUGGAGE STORAGE CENTER 2/14/2024 14:54:23

Purchase summary

Resumen de compra / Összegzés / Riepilogo acquisto

Lockers Casilleros / Rekeszek / Armadietti 	Time Tiempo / Idő / Tempo 
---	--



Please follow the instructions of the card terminal

Sigue las instrucciones del terminal de tarjetas / Kövesse a bankkártya terminálon megjelenő utasításokat! / Segui le istruzioni del terminale della carta

Cost Costo / Ár / Costo €1.49	Collect Recolectar / Bérlés vége / Raccogliere 14/02/2024, 15:53
--	---

Click here to pay with your credit card

Haga clic aquí para pagar con su tarjeta de crédito / Kattints ide a bankkártyás fizetéshez / Clicca qui per pagare con la tua carta di credito

Do you have a discount code? / ¿Tienes un código de descuento? / Van kuponkódod? / Hai un codice sconto? [Click here](#) / Haga clic aquí / Kattints ide / Clicca qui


Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.17 - 2024.02.14 GUI version: 1.2.1 - 2024.02.13 Part of ProxerNet® System

Fizetési módok:

Jelen alkalmazásunk bankkártyával történő fizetésre van felkészítve.

A bankkártya terminál utasításait követve lehet fizetni.

Amennyiben 2 percen belül nem történik fizetés, megszakad a fizetési folyamat, az alábbi üzenet kíséretében:

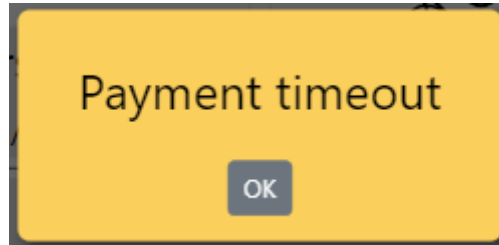

7. Sikeres fizetés:




Sikeres fizetés után kinyílnak a bérelt szekrények. Amennyiben mégsem nyílnak ki, a „No” gombra nyomva lehet újra nyitási parancsot kiadni.


A képernyőn megjelenik a bérelt szekrényeknek a számai, valamint egy figyelmeztetés, hogy mennyi a bérlés időútlépésének díja.

8. Email:


A szekrényszámokat, a szekrényekhez tartozó nyitókódokat, valamint a fizetési igazolást néhány percen belül emailben küldi el a rendszer.



Az email-ek szövege a kezelőfelülethez hasonlóan 4 nyelvű: angol, spanyol, magyar és olasz.

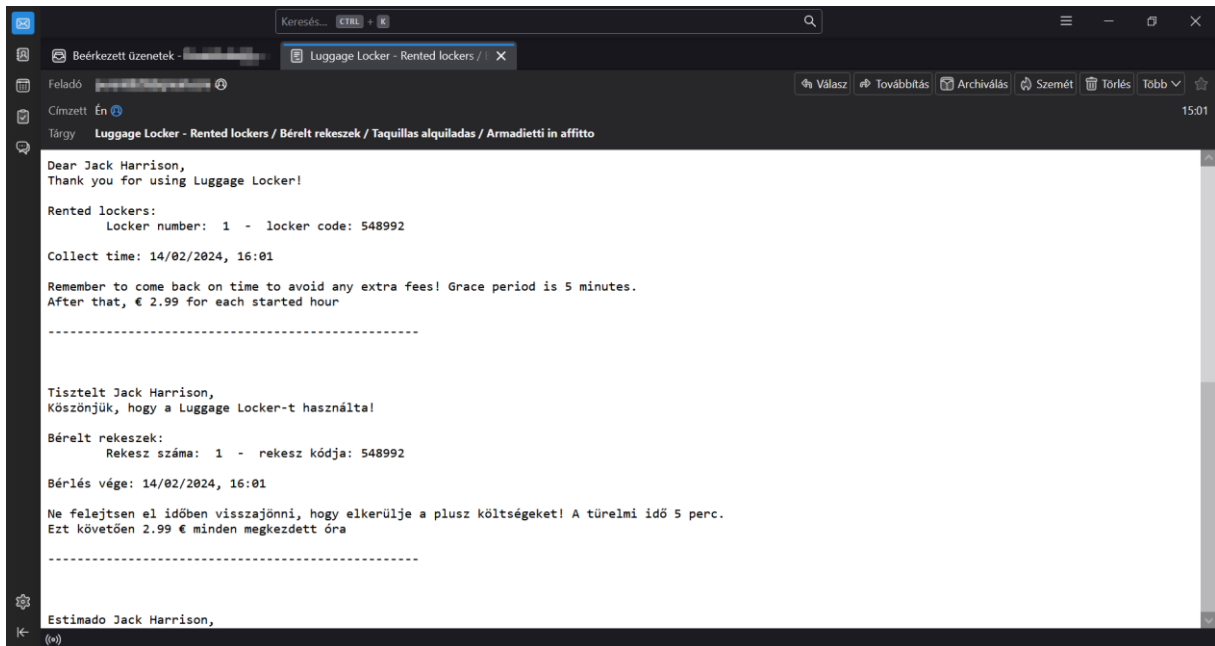


A fizetési igazolás angol nyelvű pdf dokumentumként van csatolva az emailhez:

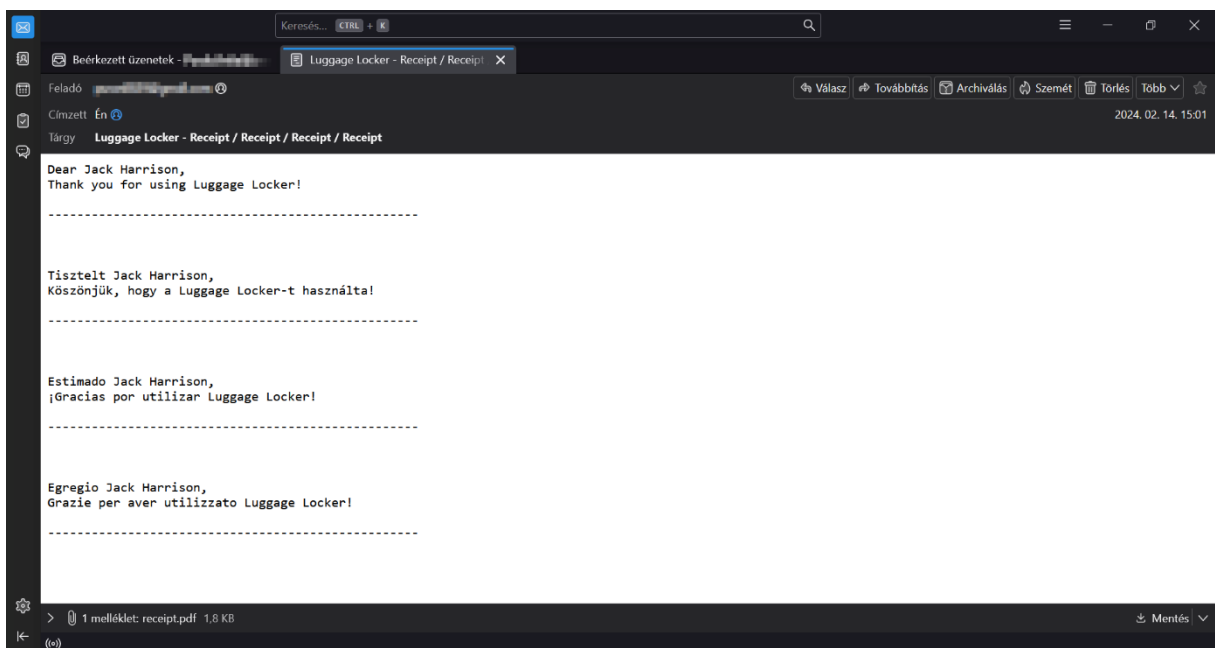

Szekrény nyitása

1. Szekrénynyitás indítása

A kezdőképernyőn az „**Open my locker**” gombra nyomva lehet kinyitni a bérelt szekrényt, valamint befejezni a bérletet.

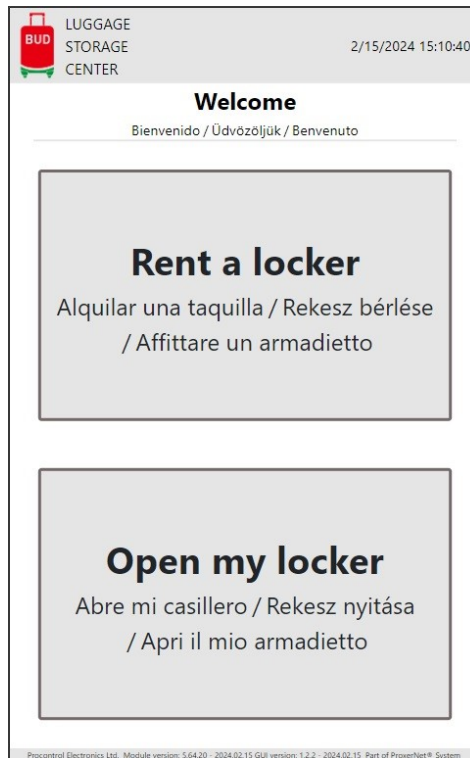

A képernyőn megjelenő felületen be kell írni az emailben kapott nyitókódot.

LUGGAGE STORAGE CENTER 2/14/2024 15:02:46


Enter your locker code
 Ingresa el código de tu casillero / Adja meg a rekesz kódját / Inserisci il codice del tuo armadietto

Protect your code from being seen
 Protege tu código / Védje meg / Proteggi il tuo para que no sea visto / kódját, hogy ne lássák / codice dall'essere visto



1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	⌫

Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.17 - 2024.02.14 GUI version: 1.2.1 - 2024.02.13 Part of ProxerNet® System

Amennyiben nem megfelelő a nyitókód, a következő hibaüzenet jelenik meg:

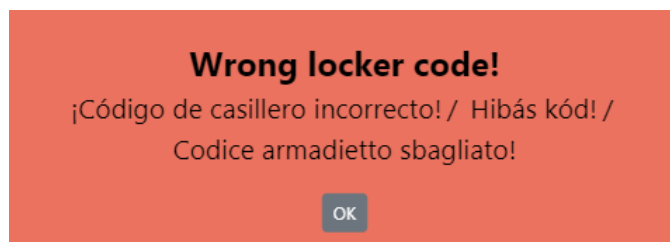

2. A nyitókód beírása után két lehetőség közül lehet választani:

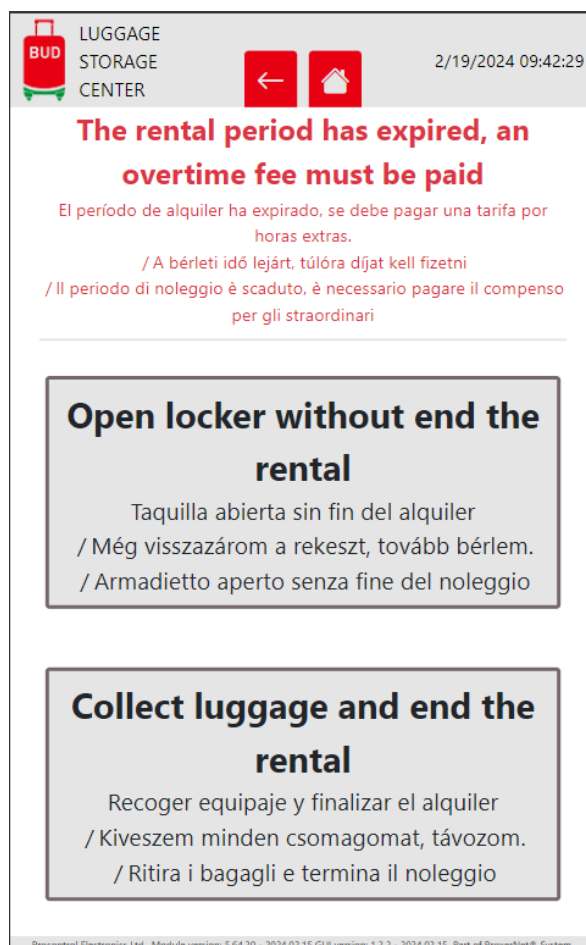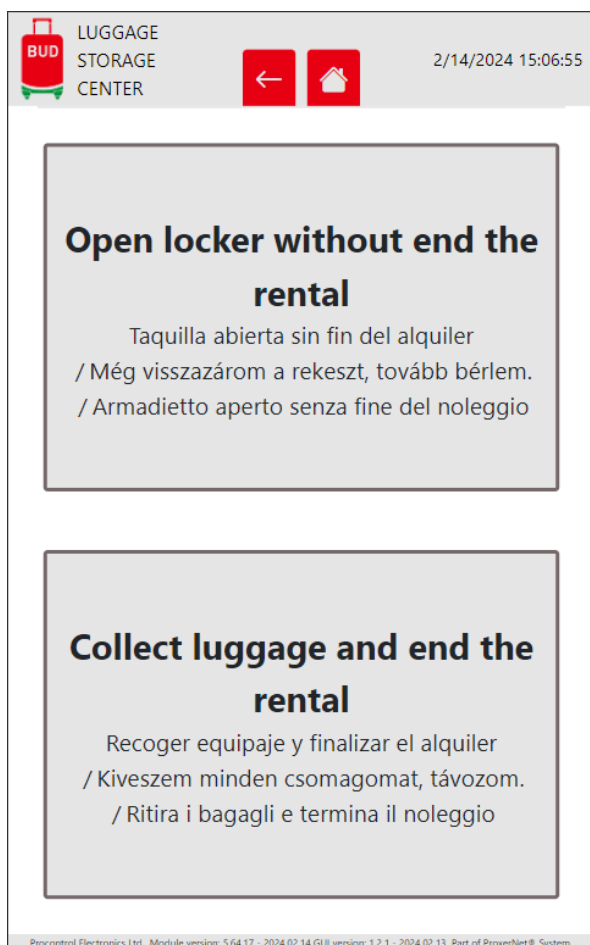

Az „**Open locker without end the rental**” gombra nyomva lehet kinyitni a szekrényt úgy, hogy a bérlet folytatódik.

3. A bérleti idő lejárása





Amennyiben a bérleti idő és a türelmi idő is lejárt, túlóra díjat kell fizetni, csak akkor nyílik a rekesz. Ebben az esetben a fizetéssel kapcsolatos képernyőkön navigál a rendszer.

- **Time** - a bérleti időtúllépés, megkezdett órák
- **Overtime fee** - túlóra díj
- **Total cost** - összesen fizetendő

BUD LUGGAGE STORAGE CENTER 2/19/2024 10:14:26

Purchase summary

Resumen de compra / Összegzés / Riepilogo acquisto

Lockers Casilleros / Rekeszek / Armadietti  1	Time Tiempo / Idő / Tempo  1 hour / hora / óra / ora
Cost Costo / Ár / Costo  €1.49	Collect Recolectar / Bérlet vége / Raccogliere  19/02/2024, 11:14

Click here to pay with your credit card





Haga clic aquí para pagar con su tarjeta de crédito / Kattints ide a bankkártyás fizetéshez / Clicca qui per pagare con la tua carta di credito


Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.20 - 2024.02.15 GUI version: 1.2.2 - 2024.02.15 Part of ProxerNet® System

BUD LUGGAGE STORAGE CENTER 2/14/2024 14:54:23

Purchase summary

Resumen de compra / Összegzés / Riepilogo acquisto

Lockers Casilleros / Rekeszek / Armadietti  1	Time Tiempo / Idő / Tempo  1 hour / hora / óra / ora
Cost Costo / Ár / Costo  €1.49	Collect Recolectar / Bérlet vége / Raccogliere  14/02/2024, 15:53



Please follow the instructions of the card terminal

Sigue las instrucciones del terminal de tarjetas / Kövesse a bankkártya terminálon megjelenő utasításokat! / Segui le istruzioni del terminale della carta

Click here to pay with your credit card

Haga clic aquí para pagar con su tarjeta de crédito / Kattints ide a bankkártyás fizetéshez / Clicca qui per pagare con la tua carta di credito

Do you have a discount code? / ¿Tienes un código de descuento? / Van kuponkódod? / Hai un codice sconto? Click here / Haga clic aquí / Kattints ide / Clicca qui

Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.17 - 2024.02.14 GUI version: 1.2.1 - 2024.02.13 Part of ProxerNet® System

Fizetési módok:


Jelen alkalmazásunk bankkártyával történő fizetésre van felkészítve.

A „**Click here to pay with your credit card**” gombra nyomva indítható a fizetés.

A bankkártya terminál utasításait követve lehet fizetni.

Amennyiben 2 percen belül nem történik fizetés, megszakad a fizetési folyamat.

4. Sikeres fizetés után automatikusan nyílik a szekrény.

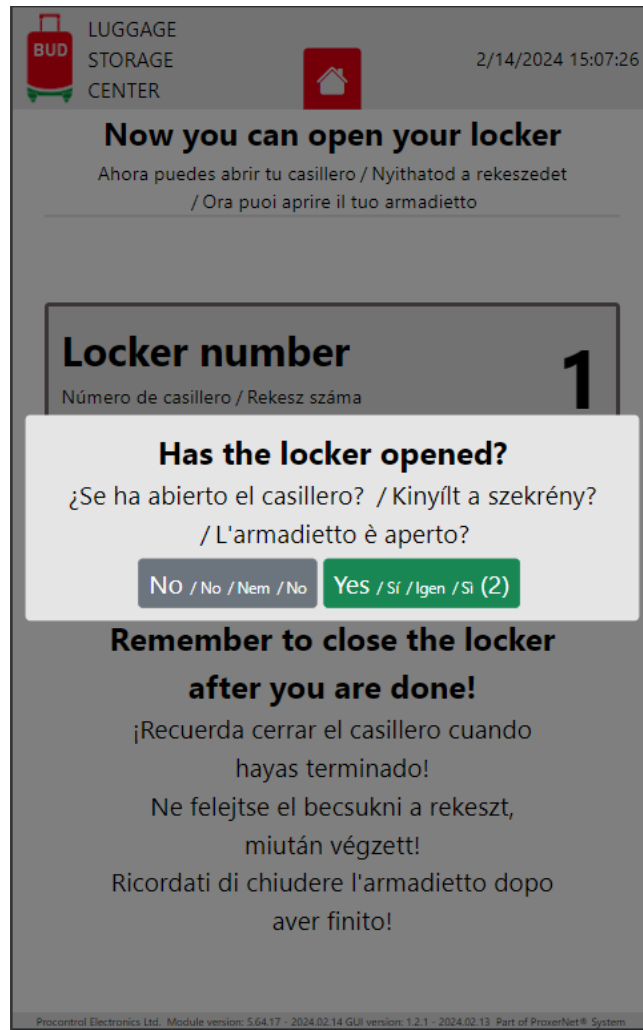

A képernyőn megjelenik a nyitott szekrény száma.

Amennyiben nem nyílt ki a szekrény, a „No” gombra nyomva lehet újra nyitási parancsot kiadni.


Bérlés befejezése

1. Szekrénynyitás indítása befejezéshez


A kezdőképernyőn az „**Open locker**” gombra nyomba lehet kinyitni a bérelt szekrényt és befejezni a bérlést.




A képernyőn megjelenő felületen be kell írni az emailben kapott nyitókódot.

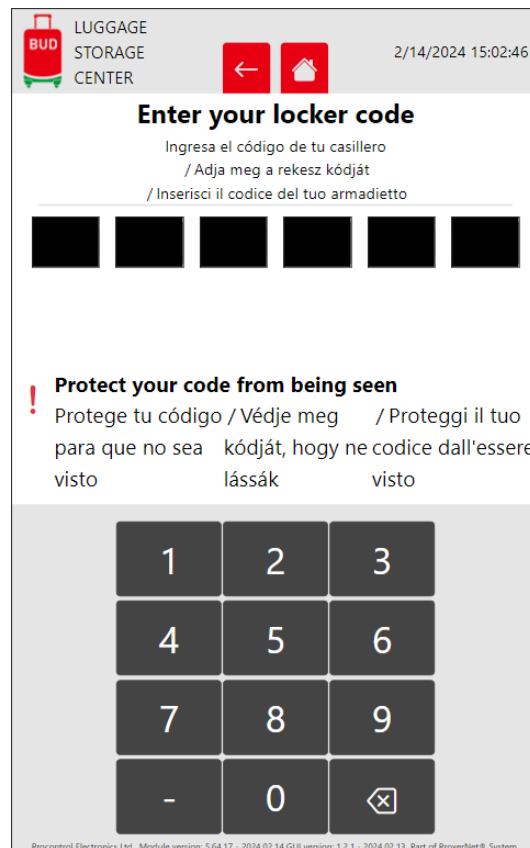

Amennyiben nem megfelelő a nyitókód, a következő hibaüzenet jelenik meg:

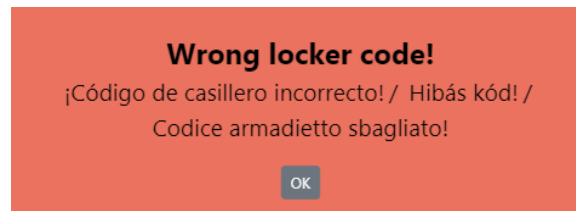

2. A nyitókód beírása után két lehetőség közül lehet választani:

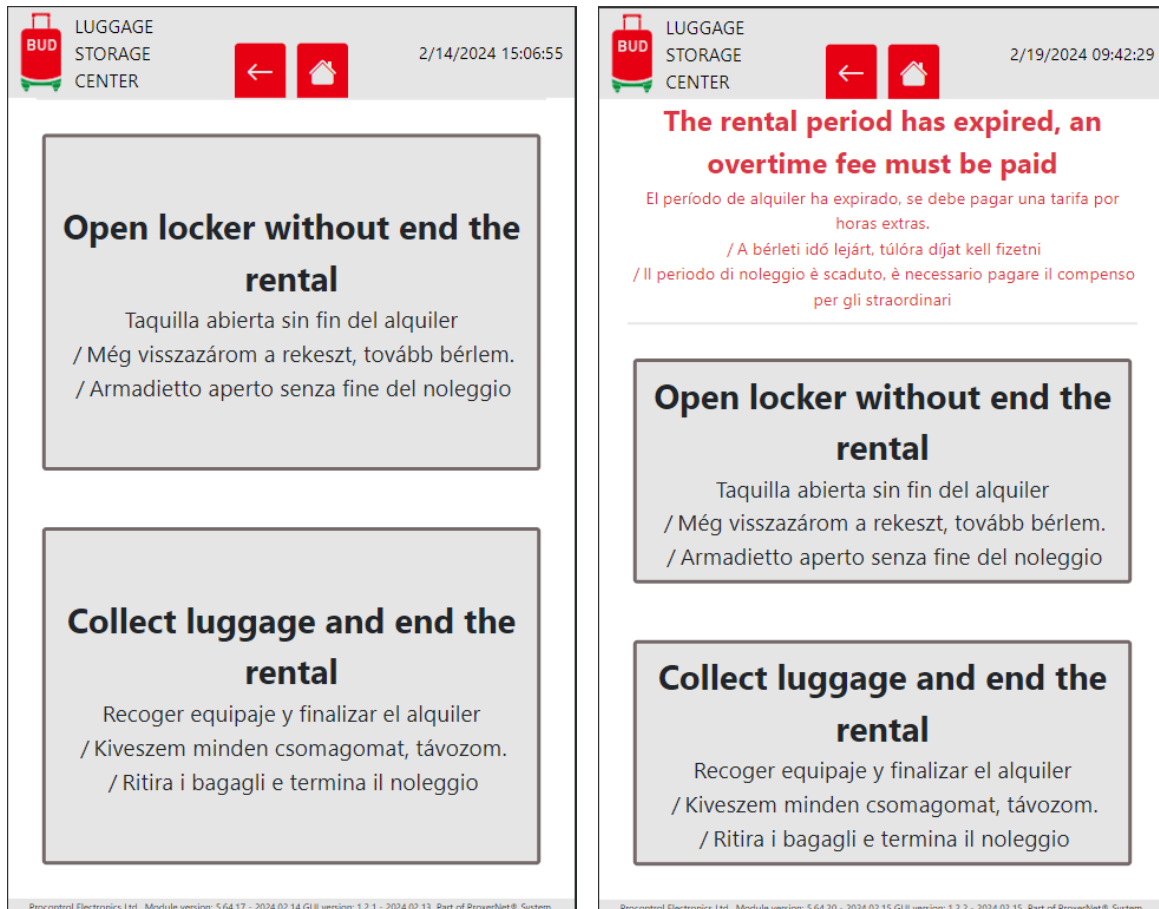

A „**Collect luggage and end the rental**” gombra nyomva lehet kinyitni a szekrényt és befejezni a bérletet.

3. A bérleti idő lejárása





Amennyiben a bérleti idő és a türelmi idő is lejárt, túlóra díjat kell fizetni. Ebben az esetben a fizetéssel kapcsolatos képernyőkön navigál a rendszer.

- **Time** - a bérleti időtúllépés, megkezdett órák
- **Overtime fee** - túlóra díj
- **Total cost** - összesen fizetendő

BUD LUGGAGE STORAGE CENTER 2/19/2024 10:14:26

Purchase summary

Resumen de compra / Összegzés / Riepilogo acquisto

Lockers Casilleros / Rekeszek / Armadietti  1	Time Tiempo / Idő / Tempo  1 hour / hora / óra / ora
Cost Costo / Ár / Costo  €1.49	Collect Recolectar / Bérlet vége / Raccogliere  19/02/2024, 11:14

Click here to pay with your credit card





Haga clic aquí para pagar con su tarjeta de crédito / Kattints ide a bankkártyás fizetéshez / Clicca qui per pagare con la tua carta di credito


Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.20 - 2024.02.15 GUI version: 1.2.2 - 2024.02.15 Part of ProxerNet® System

BUD LUGGAGE STORAGE CENTER 2/14/2024 14:54:23

Purchase summary

Resumen de compra / Összegzés / Riepilogo acquisto

Lockers Casilleros / Rekeszek / Armadietti  1	Time Tiempo / Idő / Tempo  1 hour / hora / óra / ora
Cost Costo / Ár / Costo  €1.49	Collect Recolectar / Bérlet vége / Raccogliere  14/02/2024, 15:53



Please follow the instructions of the card terminal

Sigue las instrucciones del terminal de tarjetas / Kövesse a bankkártya terminálon megjelenő utasításokat! / Segui le istruzioni del terminale della carta

Click here to pay with your credit card

Haga clic aquí para pagar con su tarjeta de crédito / Kattints ide a bankkártyás fizetéshez / Clicca qui per pagare con la tua carta di credito

Do you have a discount code? / ¿Tienes un código de descuento? / Van kuponkódod? / Hai un codice sconto? Click here / Haga clic aquí / Kattints ide / Clicca qui

Procontrol Electronics Ltd. Module version: 5.64.17 - 2024.02.14 GUI version: 1.2.1 - 2024.02.13 Part of ProxerNet® System

Fizetési módok:


Jelen alkalmazásunk bankkártyával történő fizetésre van felkészítve.

A „**Click here to pay with your credit card**” gombra nyomva indítható a fizetés.

A bankkártya terminál utasításait követve lehet fizetni.

Amennyiben 2 percen belül nem történik fizetés, megszakad a fizetési folyamat.

4. A bérlet sikeres befejezése után automatikusan nyílik a szekrény

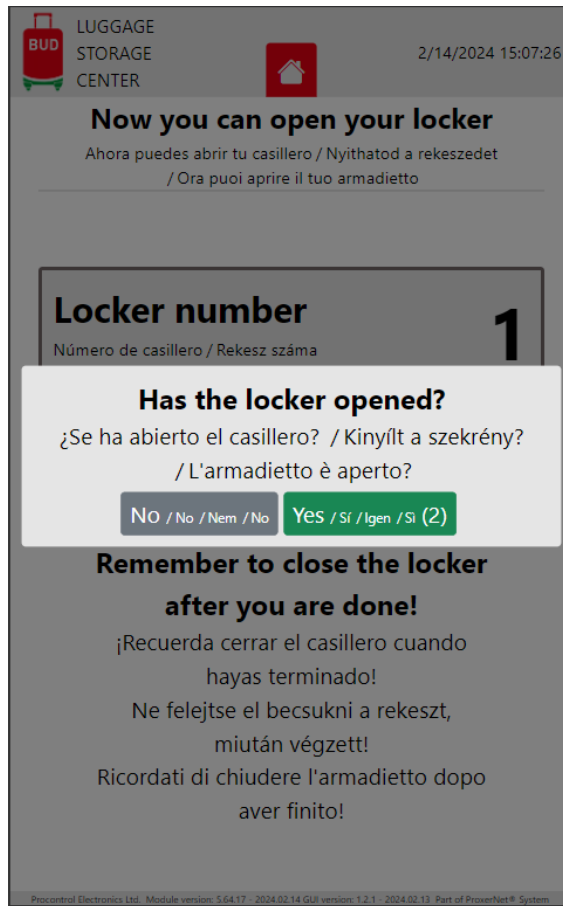

A képernyőn megjelenik a nyitott szekrény száma.
Amennyiben nem nyílik ki a szekrény, a „No” gombra nyomva lehet újra nyitási parancsot kiadni.

Admin kezelőfelület

1. Bejelentkezés

A kezelőfelület eléréséhez bejelentkezés szükséges egy felhasználónév-jelszó párossal.

Username
Enter your username!

Password
Enter your password!

Remember login information

Login

Alapértelmezett teljes jogú felhasználónév és jelszó: a termék implementálásával együtt átadjuk. A kezdeti jelszót ajánlott megváltoztatni.

2. Oldal felépítése


Az oldal a következő részekből áll:

1	Kijelentkezés gomb
2	Teszt email küldése
3	Felhasználók kezelése
4	Szekrények kezelése

The screenshot shows the admin interface for the Luggage Storage Center. At the top left, there is a logo and the text 'LUGGAGE STORAGE CENTER'. Below it, there are two buttons: 'Send test email' (labeled 2) and 'User management' (labeled 3). In the top right corner, there is a 'Login' button (labeled 1) and the date/time '2/14/2024 14:34:24'. The main content area is titled 'Lockers' and contains a grid of 31 lockers. Each locker is represented by a colored box with a number, a name, a date, and a time. The lockers are arranged in three rows: the first row has 14 lockers, the second row has 14 lockers, and the third row has 3 lockers. The lockers are labeled 'SMALL' or 'STANDARD'. A red box highlights the 'User management' button and the 'Lockers' grid (labeled 4).

3. Teszt email küldése

Próba emailt a „Send test email” gombra kattintva lehet küldeni.



A megjelenő ablakban meg kell adni az email címet, majd a „Send” gombra kattintva lehet elküldeni az emailt

Send test email ×

Email*

Cancel
Send

Az email tartalmaz egy próba pdf csatolmányt is.

4. Felhasználók kezelése

A „**User management**” gombra kattintva van lehetőség a felhasználók megtekintésére, létrehozására, szerkesztésére, illetve törlésére.



4.1 Felhasználók megtekintése

User management ×

+ Add new

Filter by Name

Filter by Date added

Filter by Exit date

Filter by User name

Name	Date added	Exit date	User name	
Admin	2023.11.21. 14:13:04		admin	Modify Revoke

A táblázat sorainak száma összesen: 1 | Időszükséglet: sql_count = 0.018s, sql_query_exec = 0.028s, dataset_end = 0.051s, html_gen_body = 0.051s,

First < 1 > Last

A táblázatban az alábbi adatok találhatóak meg:

Oszlop neve	Magyarázat
<i>Name</i>	A felhasználó neve
<i>Date added</i>	Mikortól érvényes a felhasználó
<i>Exit date</i>	Meddig érvényes a felhasználó
<i>User name</i>	A felhasználó bejelentkezéséhez használt felhasználónév

A táblázat fejlécében található „Filter by ...” mezőkkel a különböző oszlopok felett lehetséges az adatokat szűrni.

4.2 Új felhasználó felvétele

A táblázat tetején található gombsorban lévő „**+ Add new**” gombra kattintva lehet új felhasználót létrehozni.



A gomb megnyomása után megjelenik az új felhasználó hozzáadása felület.

User management



ID	<input type="text"/>
Name	<input type="text" value="Example"/>
Date added	<input type="text" value="2024. 02. 14. 15:19:50"/>
Exit date	<input type="text" value="éééé. hh. nn. --:--:--"/>
User name	<input type="text" value="example"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
<input type="button" value="Save"/>	
<input type="button" value="Cancel"/>	

A táblázatban az alábbi adatok találhatóak meg:

- **Név** - A felhasználó neve. Kötelezően kitöltendő mező.
- **Hozzáadás dátuma** - Mikortól érvényes a felhasználói fók. Nem kötelezően kitöltendő mező. Amennyiben üresen hagyják, mentéskor a mentés idejét állítja be automatikusan.
- **Kilépés dátuma** - Meddig érvényes a felhasználói fók. Nem kötelezően kitöltendő mező.
- **Felhasználónév** - A felhasználó bejelentkezéséhez használt felhasználónév. Kötelezően kitöltendő mező.
- **Jelszó** - A felhasználó bejelentkezéséhez használt jelszó. Kötelezően kitöltendő mező.

Hibalehetőségek

Amennyiben a „Save” gombra kattintáskor nincsenek kitöltve a fent jelzett kötelezően kitöltendő mezők, a rendszer nem menti el a felhasználót és egy figyelmeztető ablakot jelenít meg erről a hibáról.

Please fill all required fields!

4.3 Felhasználó szerkesztése

A táblázat sorai végén, minden bejegyzésnél megjelenik két nyomógomb, egy „Modify” és egy „Revoke”. A „Modify” gombra kattintva lehet adott felhasználót szerkeszteni.

Modify

Revoke

A gomb megnyomása után megjelenik a felhasználó szerkesztő felület.

User management



ID	2
Name	Admin
Date added	2023. 11. 21. 14:13:04
Exit date	éééé. hh. nn. --:--:--
User name	admin
Password	There is a stored password!
<input type="button" value="Save"/>	
<input type="button" value="Cancel"/>	

Felhasználó szerkesztésekor ugyan azok a szabályok érvényesek, mint új felhasználó létrehozásakor.

4.4 Felhasználó visszavonása

A táblázat sorai végén, minden bejegyzésnél megjelenik két nyomógomb, egy „Modify” és egy „Revoke”. A „Revoke” gombra kattintva lehet adott felhasználót törölni.



A „Revoke” gomb megnyomása után még felugrik egy figyelmeztető ablak, hogy biztosan törölni szeretné-e a felhasználót. Az „Yes” gombra kattintva lehet véglegesíteni a törlési parancsot.

5. Szekrények kezelése

Az alábbi részen láthatóak a szekrények, valamint a hozzájuk tartozó információk.

5.1 Szekrények megtekintése


Lockers

1 Jack Harrison 14/02/2024 16:01 SMALL	2 SMALL	3 SMALL	4 SMALL	5 SMALL	6 Example Someone 14/02/2024 14:08 STANDARD	7 STANDARD	8 SMALL	9 SMALL	10 SMALL	11 SMALL	12 SMALL	13 SMALL	14 SMALL
15 SMALL	16 STANDARD	17 STANDARD	18 STANDARD	19 STANDARD	20 STANDARD	21 STANDARD	22 STANDARD	23 STANDARD	24 STANDARD	25 STANDARD	26 STANDARD	27 STANDARD	28 STANDARD
29 STANDARD	30 STANDARD	31 STANDARD											

Színek jelentése:

- **Zöld:** a szekrény szabad
- **Sárga:** a szekrény ki van bérelve
- **Piros:** a szekrény ki van bérelve, de a bérleti határidő és a türelmi idő (5 perc) már lejárt

Az alábbi információk láthatóak a szekrények ikonjain:



1	A szekrény száma
2	Nyitva van a szekrény ajtaja*
3	Bérlő neve
4	Meddig van bérelve
5	A szekrény mérete

* Ha az ikon piros, akkor a szekrény több mint 5 perce nyitva van: 

5.2 Szekrény információk


A szekrényre kattintva megjelenik egy ablak, mely további információkat tartalmaz a szekrényről.

Locker info ×

Number: 6

Size: STANDARD

Start time: 14/02/2024 10:08

End time: 14/02/2024 14:08 

Client name: Example Someone

Client email: example.someone@mail.com

Locker open code: 214995

A megjelenő információk:

<i>Number</i>	A szekrény száma
<i>Size</i>	A szekrény mérete
Ha bérlet alatt van a szekrény:	
<i>Start time</i>	Mikortól van bérelve
<i>End time</i>	Meddig van bérelve
<i>Client name</i>	Bérlő neve
<i>Client email</i>	Bérlő email címe
<i>Locker open code</i>	A szekrény nyitókódja

Ha szabad a szekrény:	
<i>Last rent start time</i>	Utolsó bérlésnél mikortól volt bérelve
<i>Last rent end time</i>	Utolsó bérlésnél meddig volt bérelve
<i>Last clien name</i>	Utolsó bérlő neve
<i>Last client email</i>	Utolsó bérlő email címe

5.3 Szekrény nyitása

Lehetőség van bármelyik szekrény nyitására.

A szekrényre kattintva megjelenik a szekrény információit tartalmazó ablak.

Open locker

Itt található az „Open locker” gomb, mely megnyomása után még felugrik egy figyelmeztető ablak, hogy biztosan ki szeretné-e nyitni a szekrényt. Az „Yes” gombra kattintva lehet nyitni a szekrényt.

5.4 Szekrény bérlés befejezése

Lehetőség van bármelyik bérelt szekrénynél befejezni a bérlést.

A szekrényre kattintva megjelenik a szekrény információit tartalmazó ablak.

End rent

Itt található az „End rent” gomb, mely megnyomása után még felugrik egy figyelmeztető ablak, hogy biztosan be szeretné-e fejezni a bérlést. Az „Yes” gombra kattintva lehet befejezni a bérlést.

Kapcsolat a gyártóval

Amennyiben észrevétele, kérdése merül fel, vagy problémája van a programmal kapcsolatban, az alábbiak szerint veheti fel velünk a kapcsolatot.

Kérjük, hogy a programmal kapcsolatos problémáikat, igényeiket lehetőleg írásban közöljék minél részletesebb és világosabb módon.

PROCONTROL ELEKTRONIKA KFT.

Honlap: www.procontrol.hu

Cím: 6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.

Tel: +36 62 444 007

E-mail: service [kukac] procontrol.hu; sales [kukac] procontrol.hu

HIBAJELENTÉS

E-mail: service [kukac] procontrol.hu

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos problémáikat, igényeiket lehetőleg írásban közöljék, minél részletesebb és világosabb módon.

Védett, regisztrált védjegyek:

ProxerGate®

ProxerNet®

HI-GUARD®

Medi-Call®

Proxer®

ProxerPort®

ProxerLock®

HI-CALL®

Pani-Call®

 **IP Thermo®**

 **IP Stecker®**

 **RTLS®**

 **RHS®**

 **ProxerStecker®**

 **KeySafe®**

A **KeySafe®**, **ProxerSafe®**, **ProxerGate®**, **ProxerPort®**, **IP Thermo®**, **IP Stecker®**, **ProxerLock®**, **ProxerStecker®**, **RHS®**, **HI-CALL®**, **HI-GUARD®**, **MEDI-CALL®**, **Pani-Call®**, **PROXER®**, **PROXERNET®** a Procontrol Electronics Ltd. bejegyzett védjegyei, hivatalos terméknevei. A dokumentumban található védjegyek a bejegyzett tulajdonosok tulajdonát képezik.

A Procontrol Electronics Ltd. fenntartja ezen dokumentum szerzői jogait: a dokumentumot a vásárló vállalatán kívüliek részére sokszorosítani, módosítani, publikálni – akár részben, akár egészben – csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével szabad.

A Procontrol Electronics Ltd. bármikor megváltoztathatja a dokumentumot és a szoftvert anélkül, hogy erről tájékoztatást adna ki.

A Procontrol Electronics Ltd. nem vállal felelősséget a szoftver vagy dokumentáció részleteinek teljes körű pontosságáért, valamely konkrét alkalmazásra való megfelelésségéért.

© 2022 Procontrol Electronics Ltd.

Minden jog fenntartva.