


# AutoPay1300

## Érmés fizetőautomata mosdóajtókhoz

Önálló fizető-engedélyező eszköz, beltéri ajtókba épített mágneszár vezérlésére, érmés nyitására szolgál. Az áthaladás akkor válik lehetővé, ha az összeget a felhasználó befizette a terminálba.

### Tulajdonságok

- Előre meghatározott összeget, pl. 200 Ft belépési díjat lehet elkérni vele
- Alapértelmezetten 50, 100, 200 Ft-os érméket fogad el (opcionálisan 5, 10, 20 Ft-os érmét is)
- A készülék nem ad vissza
- A készülék nyugtát és / vagy jegyet nyomtat, amin a bedobott összeg, a dátum, az időpont és a kívánt marketing szöveg szerepel (kérhető nyomtató nélkül is)
- Az összeg elérésekor (vagy túllépésekor) nyitási parancsot ad
- Egy nem nullázható belső számláló számlálja a kiadott nyitási parancsok számát. Adatgyűjtés, naplózás, bizonylatkészítés, napi zárás lehívható memóriában és/vagy nyomtatóra
- A színes LCD kijelzőn kiírja, hogy milyen összeget dobott már be, vagy mennyit kell még bedobnia
- Az érméket egy tároló dobozba gyűjti, ehhez kulccsal lehet hozzáférni és üríteni
- Bankjegyet nem fogad el

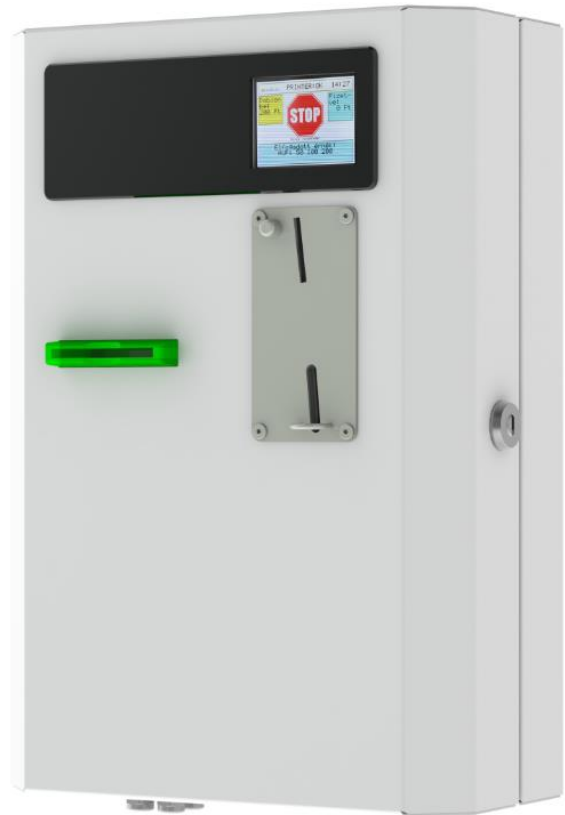

### Műszaki leírás

- Méret: 400 x 290 x 150 mm
- Időzített relé kimenettel az ajtóba szerelt mágneszár / síktapadó nyitására.
- Érmétároló kapacitás: 900-1000 db érmét fogad el
- Érmevizsgáló / elfogadó: 5, 10, 20, 50, 100, 200 Ft-os érméket fogad el (szűkíthető), opcionálisan 1 euró

- Érmevisszaadó: Csak a nem elfogadható érmék visszaadására. A készülék visszajárót nem ad.
- Interfész: opcionális (RS-485, Ethernet, RS-232)
- Kiépítés: fali, beltéri vagy forgóvillához illeszthető
- Tápfeszültség: alap: 12-14VDC, 8A; javasolt: UPS, szünetmentes tápellátás
- Teljesítményigény: kb. 0,8 W / óra, napi 250 db jegy kiadása esetén
- Környezeti hőmérséklettűrés: üzemi hőmérséklettartomány: -10°C-tól +40°C-ig; tárolási hőmérséklettartomány: -25°C-tól +60°C-ig
- Relatív páratartalom: max. 90%, nem lecsapódó

## Opciók

- Zsetonnal való fizetés megvalósítható (pénzérmék helyett vagy mellett)
- RFID olvasó integrálása
- EUR érme elfogadása
- AR600 elektromágneses síktapadó, mágneszár helyettesítésére
- 40x-60x hidraulikus ajtócsukó, szabályozható záró sebesség, szabályozható tolóerővel
- PayPass fizetési lehetőség

